

stoal

Skivn L 39W

clip-in v / lay-in



Omschrijving

De Skivn L met een diameter van 425 mm vertegenwoordigt de grootste module binnen het assortiment.

Deze module is geïntegreerd in een stoal-plafondtegels, 360° kantelbaar en in hoogte verstelbaar.

Door de 3 formaten te combineren realiseer je een speels, dynamisch plafond.

Specificaties

tegels


inclusief	clip-in of lay-in tegel
kleur	ral 9016 / ral 9006 / ral 9005 of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led

kelvin	3000K
flux Lumen	3109 lm
P(W)	39W
lm/W	81lm/W
omgevingstemperatuur	-40 - 100°C
cri	80
led	120°
cover	hoogwaardige opale cover. led-designed (> 70% opaciteit)
behuizing	led gemonteerd in wit glanzende behuizing voor maximale neerwaartse lichtreflectie
IP rating	20
inbouwhoogte	105mm
kleur behuizing	wit / zwart

driver


220-240V
externe driver
overload en temperatuur bescherming
uitgerust met 3-polige wieland connector
optioneel: dali

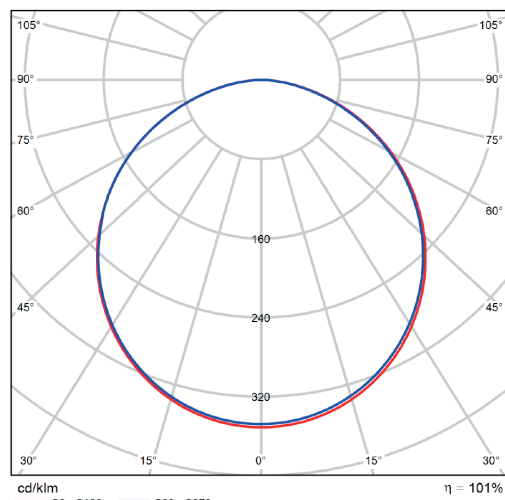

halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Tekening

Tegel skivn L

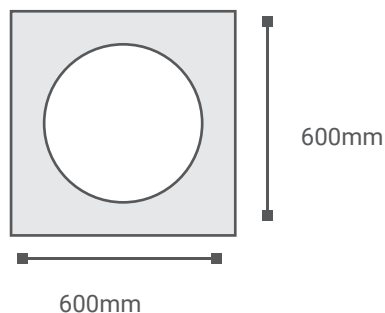

Referentie

clip-in v 600x600

10 L 1210 13 W

Skivn L 39W, clip-in v non-perfo ral 9016

10 L 1210 13 DA W

Skivn L 39W dali, clip-in v non-perfo ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.