


Perforatie

Tegel perfo M R16 42%

Lay-in T15 drop Shadowline 595x595

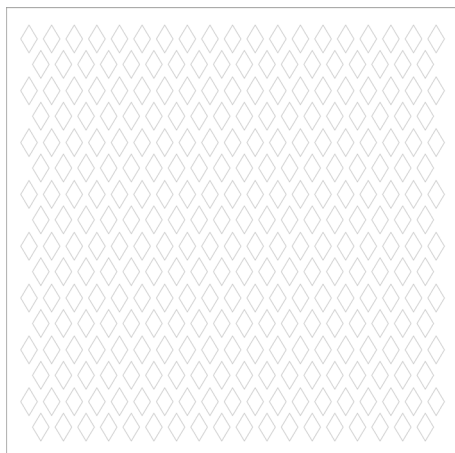

Omschrijving

Perforatie voorzien in Lay-in tegel 595x595

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De Lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.


Standaard kleur : Ral 9016,wit - Ral 9006, zilvergrijs - RAL 9005, zwart

Opties : Ral kleuren naar keuze

Foto, art of deco print afwerking

Anti-bacteriële coating


Beschikbare kleuren :



grijs / grijs



grijs / zwart



wit / wit




wit / zwart



zwart / zwart

Tekeningen

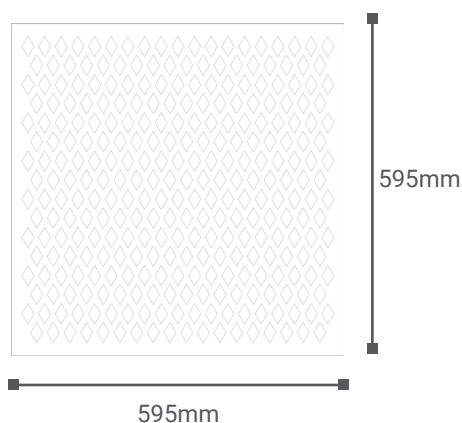

Perfo M R16 42%


Perforatie: diagonaal

Afmetingen perfo: 16x8

Doorlaatbaarheid : 42%

Ongeperforeerde rand van 5 mm

Tekeningen Lay-in T15 drop Shadowline

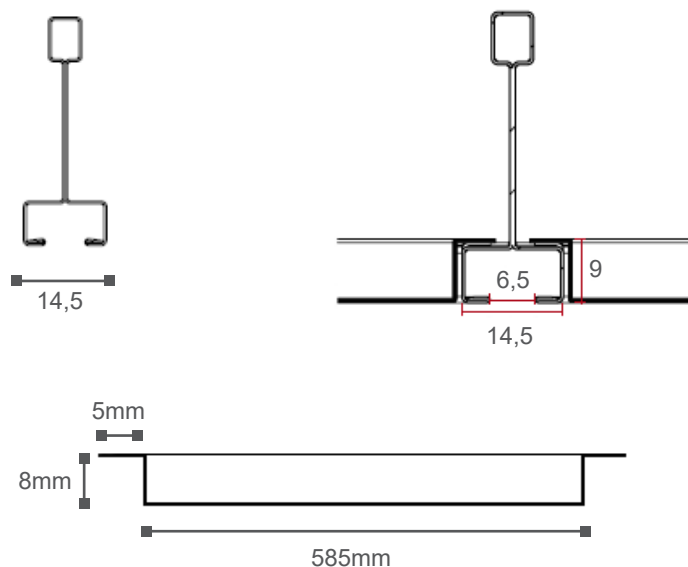

Referentie

Lay-in tegel 595x595

23 10 10 V W	Lay-in T15 drop shadowline, perfo M R16 42% RAL 9016
23 10 10 V Z	Lay-in T15 drop shadowline, perfo M R16 42% RAL 9006
23 10 10 V B	Lay-in T15 drop shadowline, perfo M R16 42% RAL 9005

Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.