


# Perforatie Rd2,5 30%

lay-in T24 drop 595x595

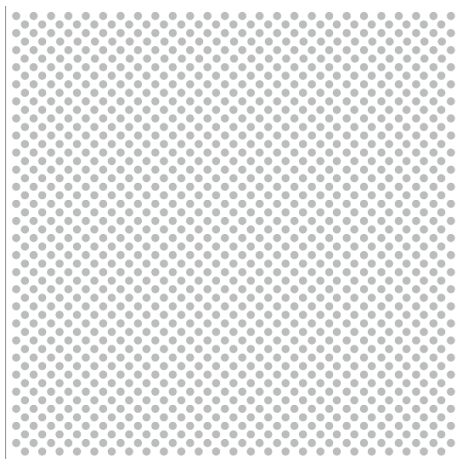

## Omschrijving

### Perforatie voorzien in, lay-in tegel T24 drop 595x595 voor T24 structuur

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

De tegel is voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzicht van de ophanging. Dit resulteert in een brede schaduwvoeg van 24mm.


Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

## Specificaties

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standaard kleur opties    | ral 9016,wit   ral 9006, zilvergrijs   ral 9005, zwart<br>standaard ral kleuren<br>design ral kleuren<br>ncs kleuren |
| perforatie                | diagonaal                                                                                                            |
| diameter perfo            | 2,5 mm                                                                                                               |
| doorlaatbaarheid          | 30%                                                                                                                  |
| afstand perfo horizontaal | 5,7 mm                                                                                                               |
| afstand perfo verticaal   | 2,8 mm                                                                                                               |
| afstand perfo diagonaal   | 4,03 mm                                                                                                              |
| ongeperforeerde rand      | 11 mm                                                                                                                |

## Tekening: perforatie Rd2,5 30%

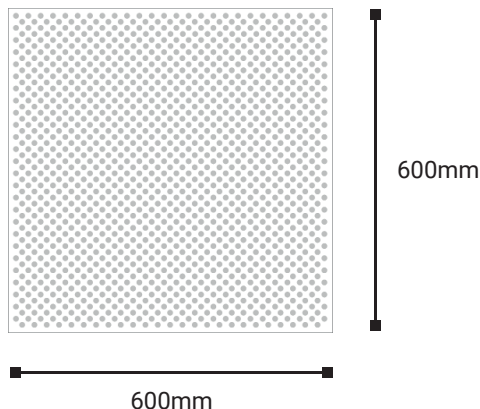

## Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.


| Tegel met akoestisch vlies $\alpha_w$ |      |       |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Alpha W                               | NRC  | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 0,70                                  | 0,60 | 0,46  | 0,73   | 0,64   | 0,65    | 0,78    | 0,68    |

volgens isonorm 10534

**Optioneel** kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm. Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

| Rotswol isolatiemat 30mm $\alpha_w$ |      |       |        |        |         |         |         |
|-------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Alpha W                             | NRC  | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 0,75                                | 0,55 | 0,77  | 0,99   | 1,00   | 0,81    | 0,73    | 0,63    |

## Tekening: Lay-in T24 drop

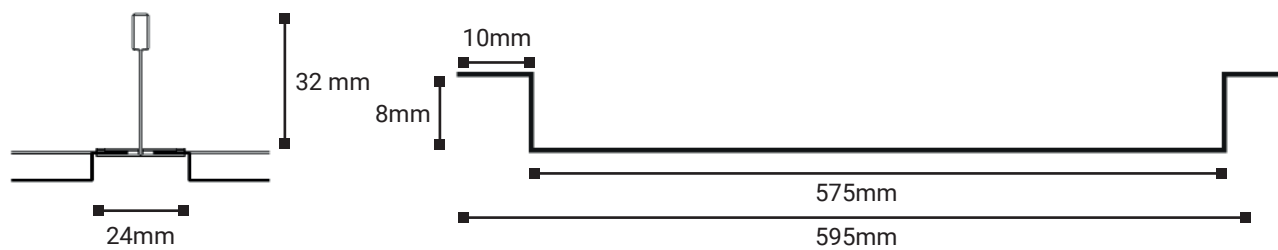

## Referentie

### lay-in tegel T24 drop 595x595

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 21 4 W | Lay-in T24 drop, perfo Rd 2,5 30% ral 9016 |
| 21 4 Z | Lay-in T24 drop, perfo Rd 2,5 30% ral 9006 |
| 21 4 B | Lay-in T24 drop, perfo Rd 2,5 30% ral 9005 |

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.