

### Omschrijving

#### Ongeperforeerde lay-in tegel 595x595 voor T-24 structuur.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Tegel voorzien van een doorzetting van 9 mm ten opzichte van de ophanging.  
Dit resulteert in een brede schaduwvoeg van 24 mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie.

Te verwijderen bij montage van het plafond.

### Specificaties


standaard kleur  
opties

ral 9016, wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005 zwart  
standaard ral kleuren  
design ral kleuren  
ncs kleuren

### Akoestische waarden

D<sub>nc</sub> 36dB  
α<sub>w</sub> 0,1

### Tekeningen

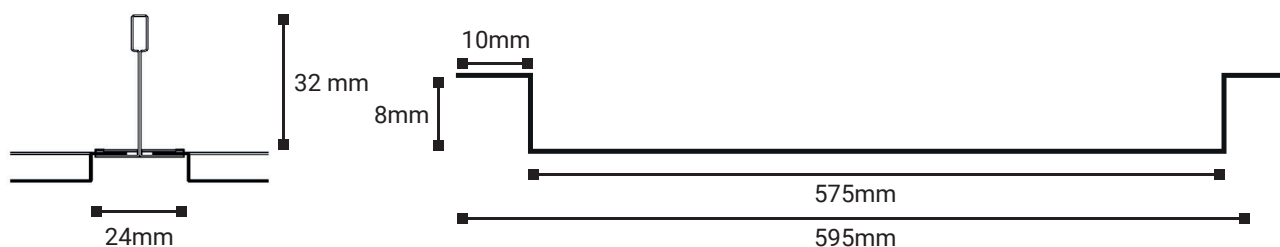

### Referentie

#### lay-in 600x600

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 21 0 W | Lay-in T24 drop non-perfo ral 9016 |
| 21 0 Z | Lay-in T24 drop non-perfo ral 9006 |
| 21 0 B | Lay-in T24 drop non-perfo ral 9005 |