

Omschrijving

Mini LED-punt module met een kleine doorzetting wat zorgt voor een perfecte naadloze integratie in de Stoal tegel. Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led met een lichtbundel 60°.

Deze module is geschikt als loopverlichting of als accentverlichting boven balies, toog, kasten, ...
Meerdere lichtpunten kunnen gecombineerd worden in 1 tegel.

Specificaties

TEGEL

Inclusief Clip-in of Lay-in tegel
 Kleur RAL 9016/ RAL9006 of kleur naar keuze
 Perforatie non-perfo
 perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies


LED

P(W) 5,7W
 Lm/W 60° 3000K: 75 lm/W
 60° 4000K: 79 lm/W
 Avg lifetime 43000h bij Tc =25°
 L80B50
 Kelvin 3000K & 4000K
 SDCM MacAdam step 3
 CRI 85
 UGR 18
 Lichtspreiding 60°
 IP 20/44
 Inbouwhoogte 55mm

Driver


220-240V

Externe driver
 Overload en temperatuur bescherming
 Geschikt voor noodverlichting
 Uitgerust met 3-polige Wieland connector
 Optioneel: DALI - Touch DIM - 1-10V

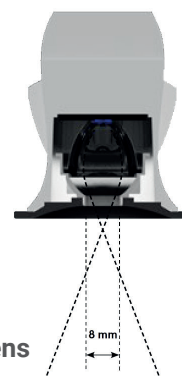


Gepatenteerde optische lens

Deze optische lens zorgt voor een perfecte conische lichtbundel van 8mm zonder verblinding.

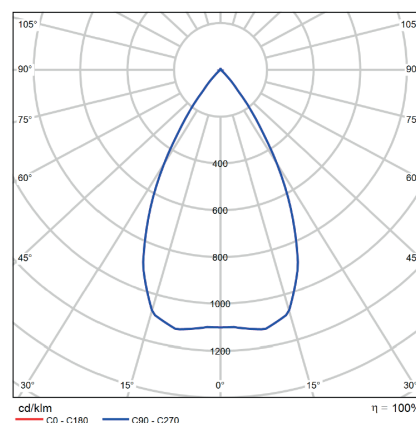

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Bull dot 60°

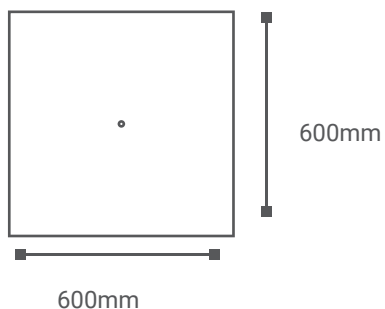

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 132D 160 W

10 L 132D 160 DA W

Bull dot 60° 5,7W, Clip-in V non-perfo RAL 9016

Bull dot 60° 5,7W DALI, Clip-in V non-perfo RAL 9016

Legende:

10: *Clip in V*

20: *Lay-in T24 flat*

21: *Lay-in T24 drop*

22: *Lay-in T15 drop*

W: *RAL 9016*

Z: *RAL 9006*

DA: *Dali*

Certifiering



Recht op wijziging!

Nardo bvba (Staal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.