


# Perforatie Rd10 1,5 11%

lay-in T24 flat 595x595

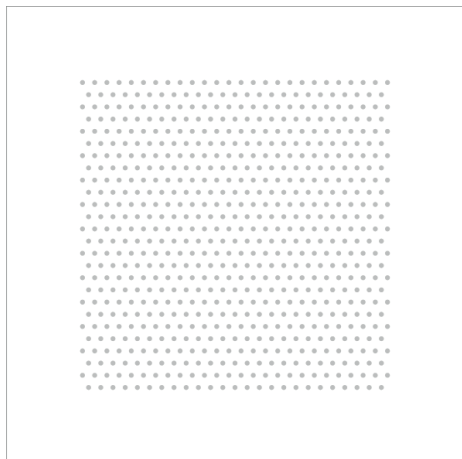

## Omschrijving

### Perforatie voorzien in lay-in tegel T24 flat 595x595 voor T24 structuur


Tegel voorzien van een klein zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.  
Zichtbaar tegelvlak van 575x575mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.  
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

## Specificaties

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standaard kleur opties    | ral 9016, wit   ral 9006, zilvergrijs   ral 9005, zwart<br>standaard ral kleuren<br>design ral kleuren<br>ncs kleuren |
| perforatie                | diagonaal                                                                                                             |
| diameter perfo            | 1,5 mm                                                                                                                |
| doorlaatbaarheid          | 11%                                                                                                                   |
| afstand perfo horizontaal | 4 mm                                                                                                                  |
| afstand perfo verticaal   | 5 mm                                                                                                                  |
| afstand perfo diagonaal   | 2,8 mm                                                                                                                |
| ongeperforeerde rand      | 100 mm                                                                                                                |

## Tekening: perforatie Rd10 1,5 11%

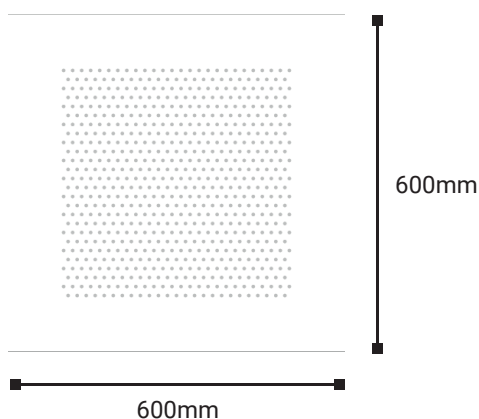

## Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

| Tegel met akoestisch vlies $\alpha_w$ |      |       |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Alpha W                               | NRC  | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 0,75                                  | 0.59 | 0.38  | 0.80   | 0.83   | 0.64    | 0.70    | 0.70    |


volgens isonorm 10534

|  $D_{n,c}$  28dB

**Optioneel** kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm. Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

| rotswol isolatiemat 30mm $\alpha_w$ |       |        |        |         |         |         |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| NRC                                 | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 0.85                                | 0.68  | 0.81   | 0.81   | 0.91    | 0.95    | 0.75    |

## Tekening: Lay-in T24 flat

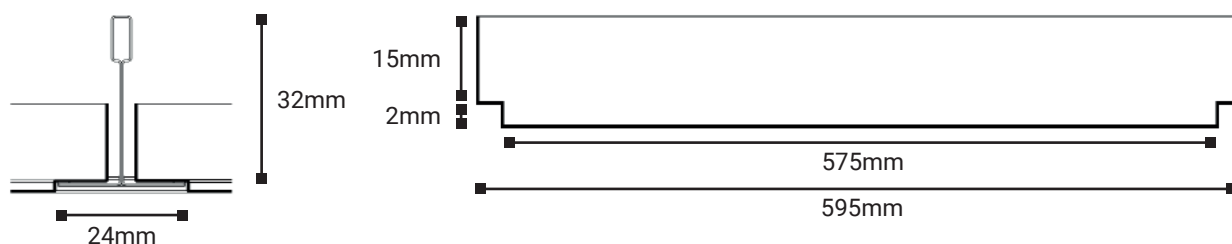

## Referentie

### lay-in tegel T24 flat 595x595

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 20 2 W | Lay-in T24 flat, perfo Rd10 1,5 11% ral 9016 |
| 20 2 Z | Lay-in T24 flat, perfo Rd10 1,5 11% ral 9006 |
| 20 2 B | Lay-in T24 flat, perfo Rd10 1,5 11% ral 9005 |

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.