


Perforatie Rd1,5 22%

Lay-in T24 drop 595x595

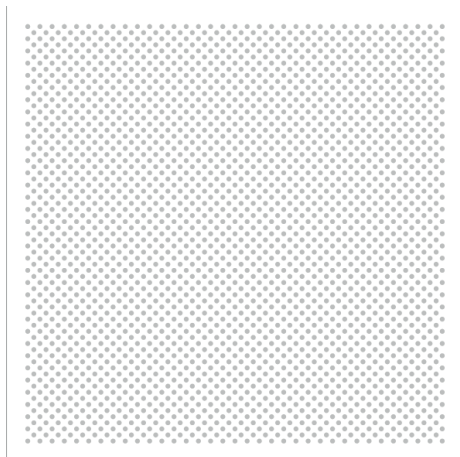

Omschrijving

Perforatie voorzien in, lay-in tegel T24 drop 595x595 voor T24 structuur

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

De tegel is voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzicht van de ophanging. Dit resulteert in een brede schaduwvoeg van 24mm.l.


Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur opties	ral 9016,wit ral 9006, zilvergrijs ral 9005, zwart standaard ral kleuren design ral kleuren ncs kleuren
perforatie	diagonaal
diameter perfo	1,5 mm
doorlaatbaarheid	22%
afstand perfo horizontaal	4 mm
afstand perfo verticaal	2 mm
afstand perfo diagonaal	2,8 mm
ongeperforeerde rand	10 mm

Tekening: perforatie Rd 1,5 22%

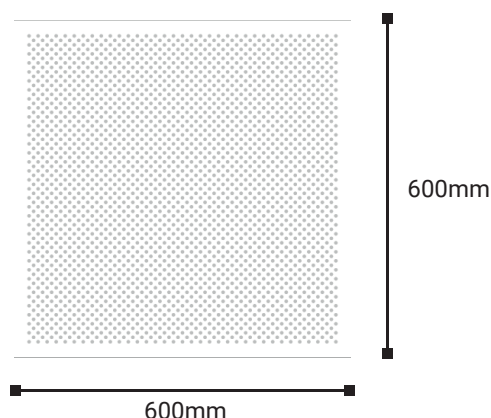

Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,75	0.61	0,42	0,82	0,79	0,67	0,74	0,74


volgens isonorm 10534

D_{nc} 25 dB

Optioneel kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm. Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

Rotswol isolatiemat 30mm α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,80	0,60	0,73	0,96	1,00	0,83	0,77	0,66

Tekening: Lay-in T24 drop

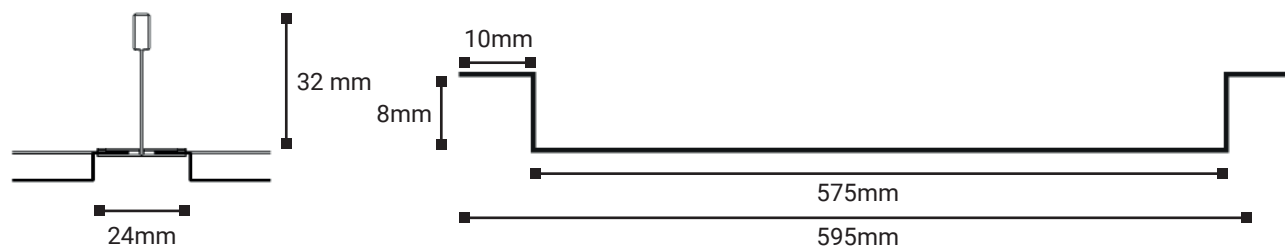

Referentie

lay-in tegel T24 drop 595x595

21 3 W	Lay-in T24 drop, perfo Rd1,5 22% ral 9016
21 3 Z	Lay-in T24 drop, perfo Rd1,5 22% ral 9006
21 3 B	Lay-in T24 drop, perfo Rd 1,5 22% ral 9005

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.