


Antipaniek LED - 1,5W

clip-in v / lay-in

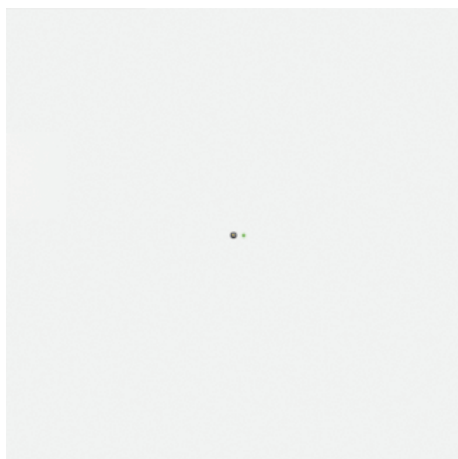

Omschrijving

Een minimale decoratieve architecturale noodverlichting naadloos geïntegreerd in de Stoal plafondtegels.

Deze zijn beschikbaar met 2 verschillende lenzen.

De emergency escape: gang noodverlichting

De emergency antipaniek: brede lens noodverlichting

Specificaties

tegels

inclusief	clip-in of lay-in tegel
kleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led

P(W)	1,5W
voeding	230 Vac +/- 10% 50 Hz
autonomie	1 uur
werking T°	0°C-40°C
batterij	3,6V/0,75Ah
oplaadtijd	12h
IP	IP20
dia.	8 mm

Referentie

clip-in v 600x600

10 L 210H E W	Escape 1,5W, clip-in v non-perfo ral 9016
10 L 210H A W	Antipaniek 1,5W, clip-in v, non-perfo ral 9016

Legende:

10: clip in V

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop


W: ral 9016

Z: ral 9006



B: ral 9005

Tekeningen



tegels antipaniek led

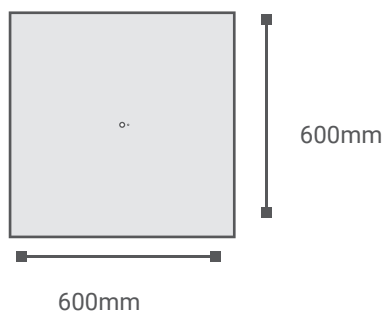

Emergency antipaniek

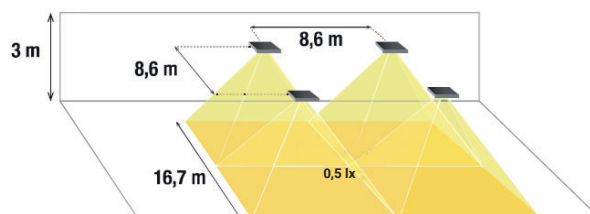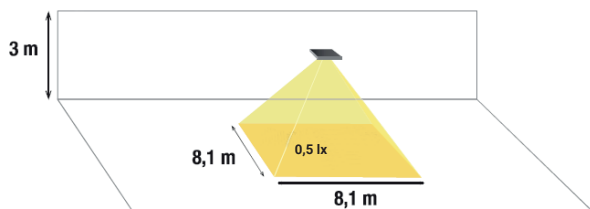

Emergency escape

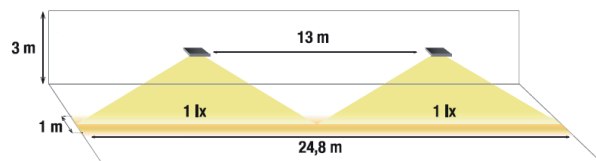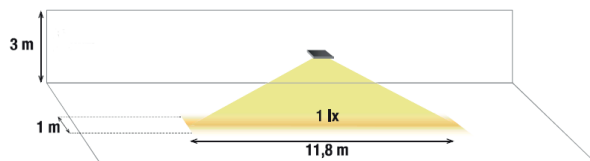

Certificering

EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 50172



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.