



Omschrijving

Open plafond opgebouwd met baffels van 20-30-40-50 mm breed, ongeperforeerd of geperforeerd voorzien van een akoestisch vlies. Zidelings kunnen de baffels voorzien worden van een in te schuiven eindstuk.

Baffels kunnen extra voorzien worden van geïntegreerde akoestische matten.

Gegalvaniseerd staal met natlak afwerking.

Specificaties

Afmetingen:	Dikte	5/10, 6/10 of 7/10
	Hoogtes	64-75-100-140-150-180-200-300
	Breedte	20-30-40-50
	Lengte	Max. 4000mm

Standaard: Ral 9016, wit of Ral 9006, zilvergrijs




Opties: Ral kleuren naar keuze
Anti-bacteriële coating

Perforatiegraden: R0,75 2%
R1,5 11%
D1,5 22%
Andere perforatiegraden op aanvraag.


Akoestische waarden

	Non-perfo	R0,75	R1,5	D1,5
D _{nc}	36 dB	34 dB	27 dB	25 dB
aw	0.1	0.75	0.8	0.8


Tekeningen

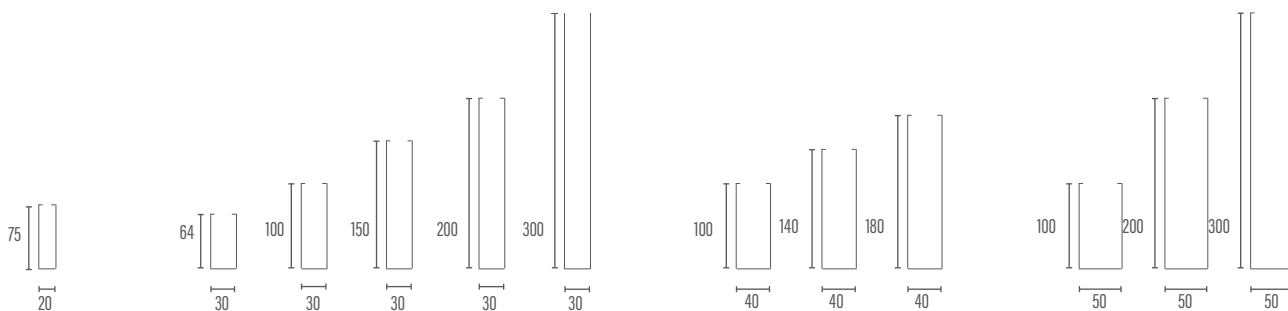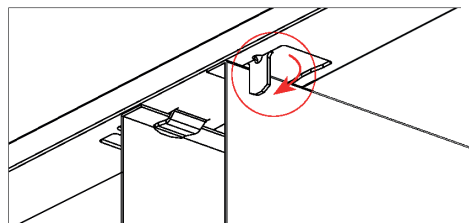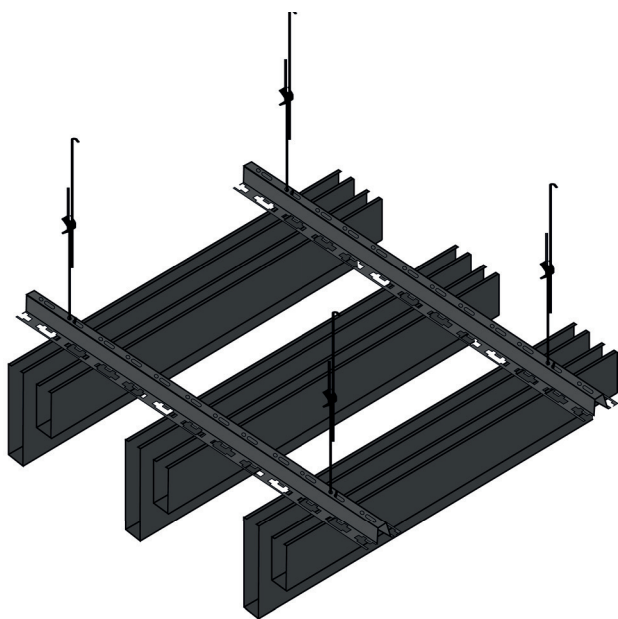


Perforaties



R 1 5%



R 1,5 11%



Rd 1,5 22%

Recht op wijziging!
 Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.