


Mesh R16x8 42%

lay-in T15 drop shadowline 595x595

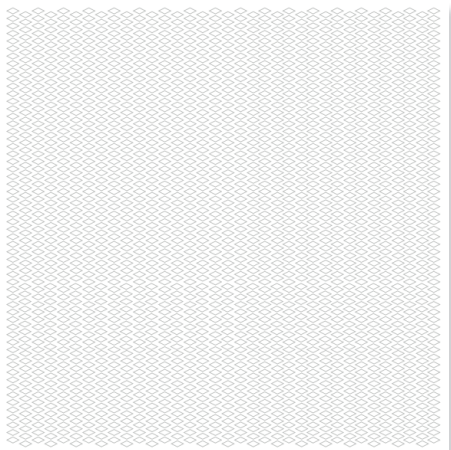

Omschrijving

Lay-in tegel 595x595 met Mesh R16x8 42%

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8 mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016 wit | ral 9006 zilvergrijs | ral 9005 zwart

standaard ral kleuren

design ral kleuren

ncs kleuren

diagonaal

buitenmaat 16x8 | binnenmaat 9,23 - 5,52

42%

5mm of 50mm

perforatie
afmetingen perfo
doorlaatbaarheid
ongeperforeerde rand


Brandklasse

A1 S1 d0

Optioneel

zwarte akopol isolatie of ingesealde rotswol.

Beschikbare combinaties:



grijs / grijs



grijs / zwart



wit / wit




wit / zwart




zwart / zwart

Tekeningen: Mesh R16x8 42%

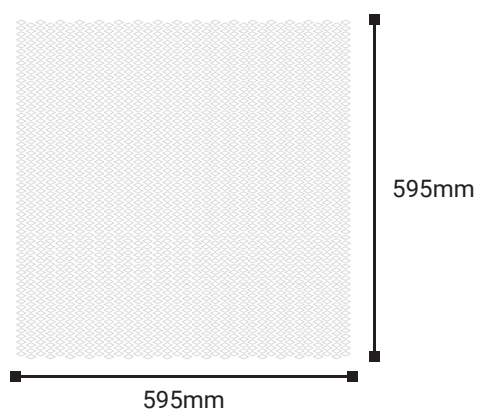

Tekeningen Lay-in T15 drop Shadowline

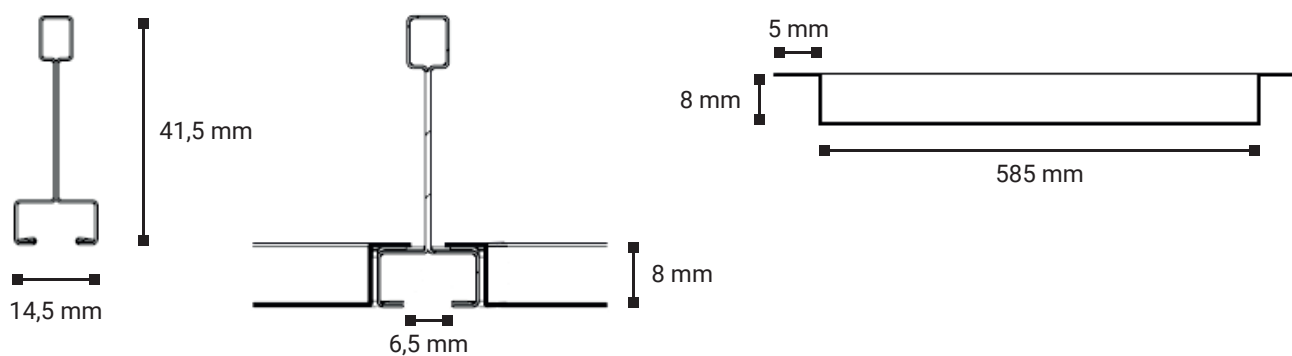

Referentie

lay-in tegel 595x595

23 10 10V W	Lay-in T15 drop shadowline, Mesh R16x8 42% ral 9016
23 10 10V Z	Lay-in T15 drop shadowline, Mesh R16x8 42% ral 9006
23 10 10V B	Lay-in T15 drop shadowline, Mesh R16x8 42% ral 9005
23 10 10 W	Lay-in T15 drop shadowline, Mesh 50 R16x8 42% ral 9016
23 10 10 Z	Lay-in T15 drop shadowline, Mesh 50 R16x8 42% ral 9006
23 10 10 B	Lay-in T15 drop shadowline, Mesh 50 R16x8 42% ral 9005

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.