


# Non-Perfo

## Clip-in V 600x600

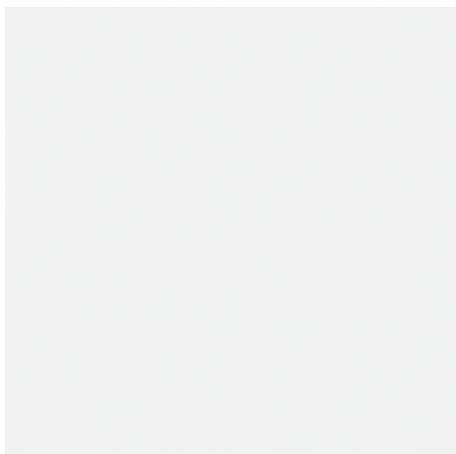

### Omschrijving

**Clip-in tegel 600x600** (voldoet aan de HACCP-norm)

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Staal klemprofielen.  
Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.  
Tegel steeds voorzien van beschermfolie.  
Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening.  
In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Standaard kleur : Ral 9016,wit - RAL 9006, zilvergrijs - RAL 9005 zwart  
Opties : RAL kleuren naar keuze  
Foto, art of deco print afwerking  
Anti-bacteriële coating



### Akoestische waarden

D,nc 36 dB  
aw 0,1

### Certificering



### Tekeningen

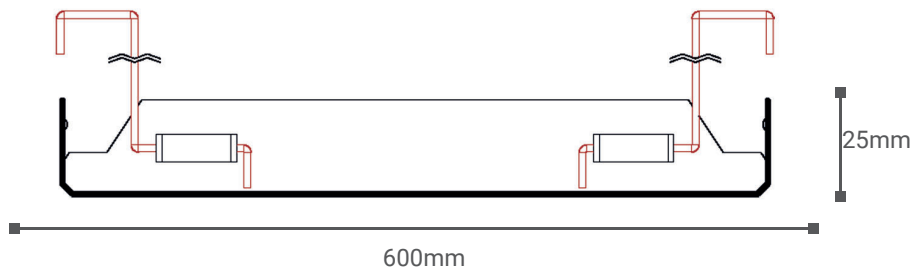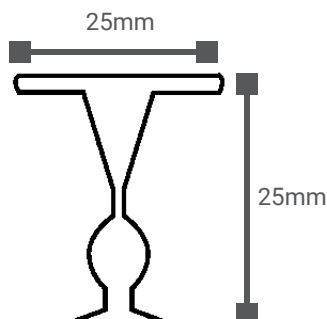

### Referentie


10 0 W Clip-in V non-perfo RAL 9016  
10 0 Z Clip-in V non-perfo RAL 9006  
10 0 B Clip-in V non-perfo RAL 9005

### Brandstabiliteit

*De Staal plafonds met een enkele en een dubbele structuur voldoen aan de algemeen geldende norm NBN 713.020 met betrekking tot de brandstabiliteit. Beide systemen hebben minstens een brandstabiliteit van 30 minuten. De gebruikte materialen en opbouw van het plafond dient conform de gedane brandtest te zijn. Op éénvoudig verzoek kan het attest en bijhorende opbouw opgevraagd worden.*

# Non-Perforé

## Clip-in V 600x600

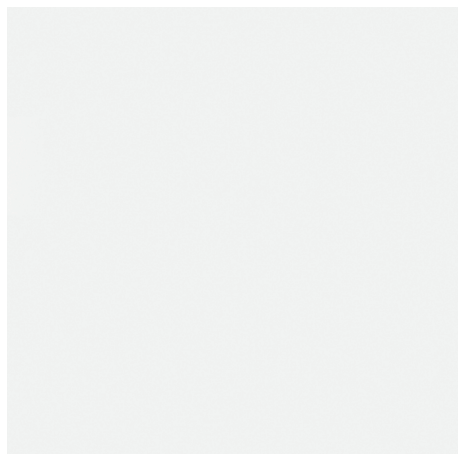

### Description

une dalle clip-in 600x600 (conforme au norme HACCP)

Système de plafond avec des dalles de 600x600mm, montées dans une suspension invisible, assurant une rainure en V minimale entre les dalles et une surface de plafond uniforme.

Grâce à des encoches latérales supplémentaires, chaque dalle peut être munie de charnières afin d'utiliser comme dalle d'inspection. Ceci augmentera considérablement la flexibilité et l'accessibilité au plafond.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.  
Chaque dalle est munie d'un film de protection.  
A retirer lors du montage du plafond.

Couleur standard dalle : RAL 9016 blanc - RAL 9006 argent - RAL 9005 noire  
En option : autres couleurs RAL  
Coating anti-bactériels.

### Valeurs acoustiques

D,nc	36 dB
aw	0,1



### Certification



### Stabilité au feu

Les plafonds Stoal avec suspension simple et double son conforme de stabilité au feu NBN 713.020. Les deux systèmes ont une stabilité au feu de 30 minutes. Les matériaux utilisés et la construction du plafond doivent être conformes à l'essai au feu. Le certificat peut être demandé sur simple demande.

### Dessins

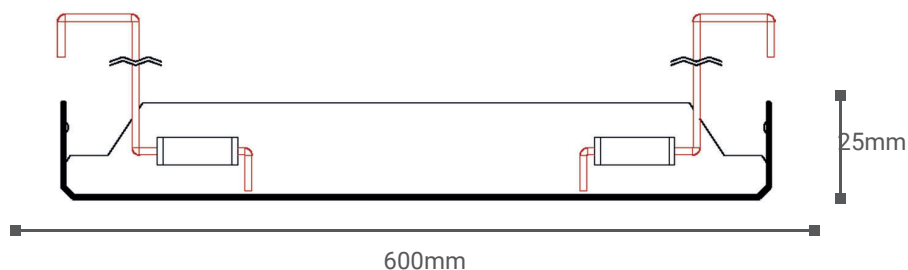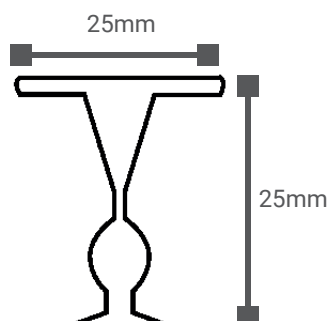

### Référence

10 0 W	Clip-in V non perforé RAL 9016
10 0 Z	Clip-in V non perforé RAL 9006
10 0 B	Clip-in V non perforé RAL 9005