


Squircle 555x555 - 36W

clip-in v / lay-in

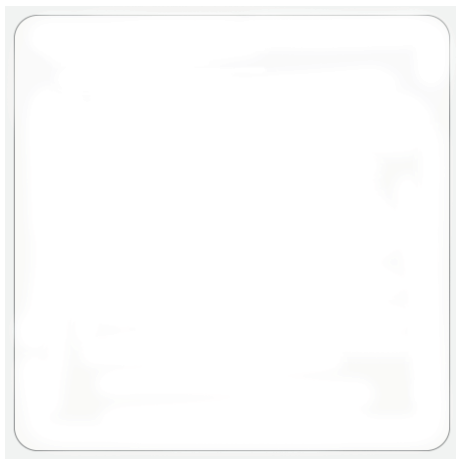

Omschrijving

Compacte led-module van 555x555 mm met afgeronde hoeken, naadloos geïntegreerd in een Stoal metalen plafondtegels. De opale, vierkante designcover zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtspreiding.

Ideaal als basisverlichting in kantoren, keukens, polyvalente ruimtes waar strakke lijnen en functioneel licht hand in hand gaan

Specificaties

led


P(W)	36W
lm/W	110lm/W
avg lifetime	50000h bij Tc =55°
kelvin	3000K & 4000K
sdcm	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
cri	>80
ugr	<19
lichtspreiding	constante homogene lichtspreiding door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	IP 20
schokbestendig	IK05
isolatieklasse	klasse II

driver

220-240V
 externe driver
 overload en temperatuur bescherming
 mogelijkheid tot uitbreiding met antipaniek
 uitgerust met 3-polige wieland connector
 optioneel: dali - 0-10V


optioneel:

halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlote doorlusing tussen de armaturen.


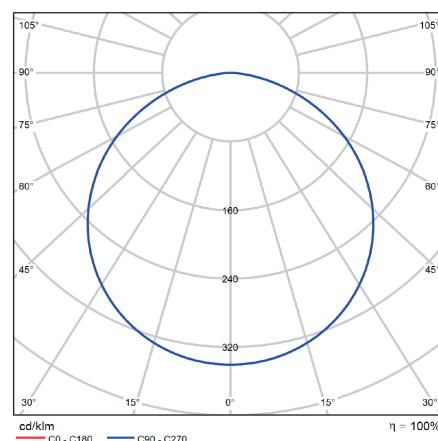


Tekeningen squircle led 555x555 36W

tegel

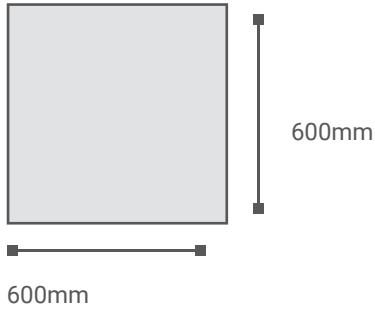

squircle led

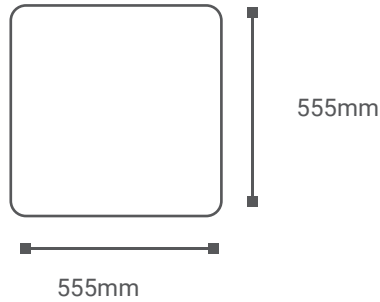

Referentie

clip-in v 600x600

10 L 103L 13 W

10 L 103L 13 W

Squircle 555x555 36W, clip-in v ral 9016

Squircle 555x555 36W dali clip-in v ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.