


Mesh R25x12,5 67%

Clip-in v 600x600

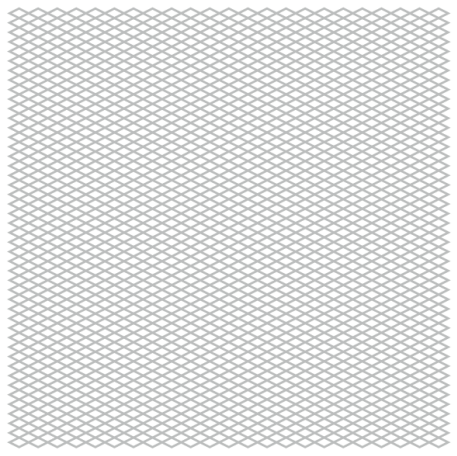

Omschrijving

Clip-in tegel 600x600 met mesh R25x12,5 67%.

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Staal klemprofielen.
Gegalvaniseerd staal 7/10 met natlak afwerking.
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening. In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016 wit | ral 9006 zilvergrijs | ral 9005 zwart
ral standaard kleuren
ral design kleuren
ncs-kleuren


perforatie
afmetingen perfo
doorlaatbaarheid
ongeperforeerde rand
Brandklasse

diagonaal
buitenmaat 25x12,5 | binnenmaat 21,09x9,5
67%
naar keuze (afhankelijk van perforatiepatroon)
A1 S1 d0


Optioneel

zwarte akopol isolatie of ingesealde rotswol.

Tekening: Mesh gems R25x12,5 67%

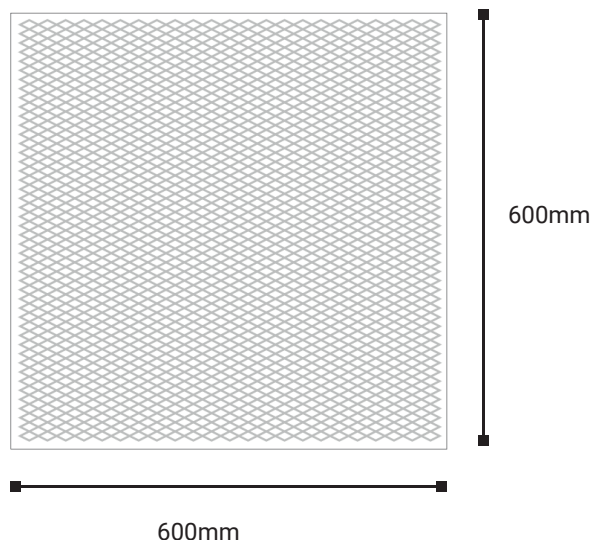

Tekening: clip-in v

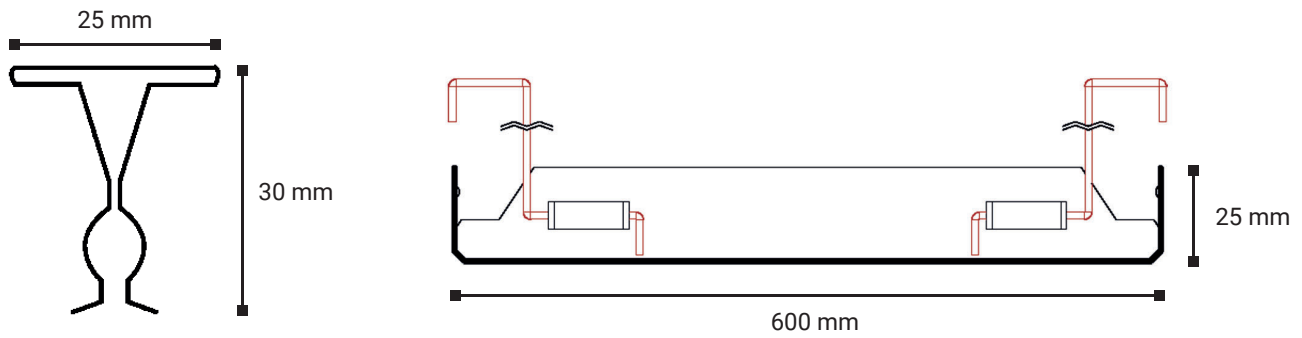

Referentie

Clip-in tegel 600x600

10 10 R25x12,5 W	Clip-in v, Mesh R25x12,5 67% ral 9016
10 10 R25x12,5 Z	Clip-in v, Mesh R25x12,5 67% ral 9006
10 10 R25x12,5 B	Clip-in v, Mesh R25x12,5 67% ral 9005

Recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.