


# Perforatie Rd 2,5 30%

Clip-in v 600x600

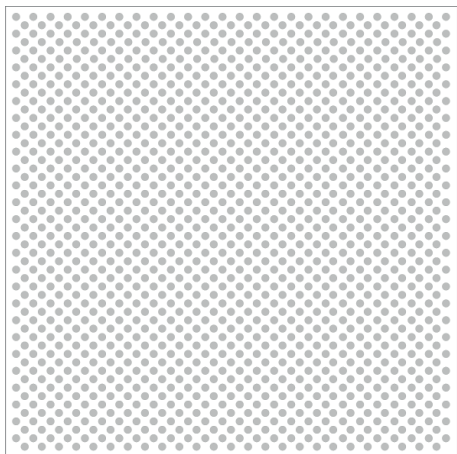

## Omschrijving

### Perforatie voorzien in clip-in tegel 600x600


Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Stoal klemprofielen.  
Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.  
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale inkepingen.  
In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

## Specificaties

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standaard kleur opties    | ral 9016,wit   ral 9006, zilvergrijs   ral 9005 zwart<br>standaard ral kleuren<br>design ral kleuren<br>ncs kleuren |
| perforatie                | diagonaal                                                                                                           |
| diameter perfo            | 2,5 mm                                                                                                              |
| doorlaatbaarheid          | 30%                                                                                                                 |
| afstand perfo horizontaal | 5,7 mm                                                                                                              |
| afstand perfo verticaal   | 2,8 mm                                                                                                              |
| afstand perfo diagonaal   | 4,03 mm                                                                                                             |
| ongeperforeerde rand      | 11 mm                                                                                                               |

## Tekeningen

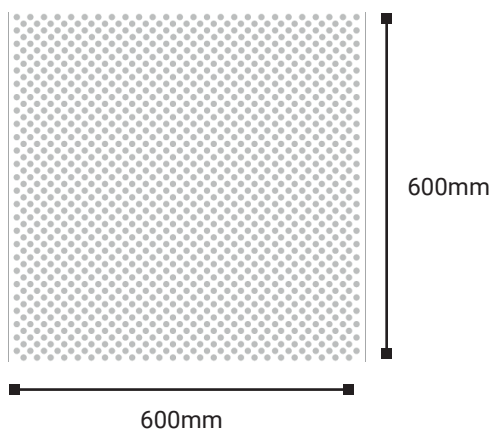

## Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

| tegel met akoestisch vlies $\alpha_w$ |      |       |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Alpha W                               | NRC  | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 0,70                                  | 0,60 | 0,46  | 0,73   | 0,64   | 0,65    | 0,78    | 0,68    |


volgens isonorm 10534

|  $D_{nc}$  34 dB

**Optioneel** kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm. Hieronder vindt u de akoestische waarden met rotswol isolatiemat 30mm.

| tegel met rotswol isolatiemat 30mm $\alpha_w$ |      |       |        |        |         |         |         |
|-----------------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Alpha W                                       | NRC  | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 0,75                                          | 0,55 | 0,77  | 0,99   | 1,00   | 0,81    | 0,73    | 0,63    |

## Tekening: clip-in v

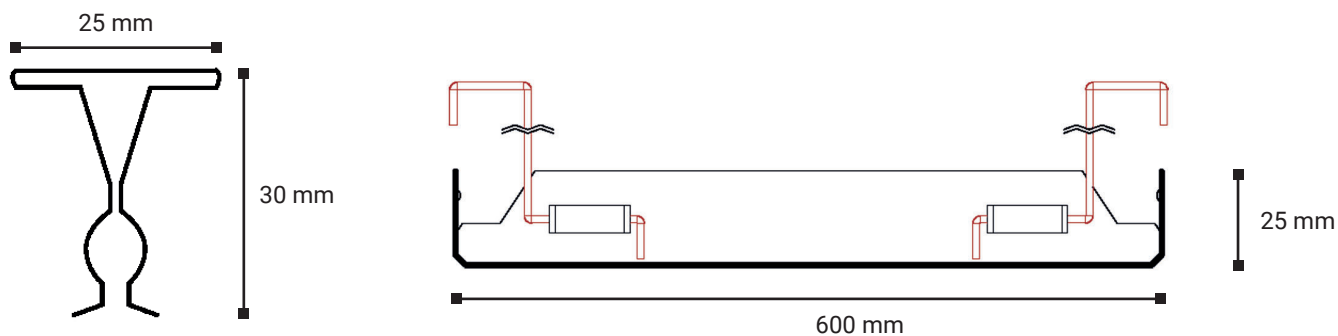

## Referentie

### Clip-in tegel 600x600

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 10 4 W | Clip-in v, perfo Rd 2,5 30% ral 9016 |
| 10 4 Z | Clip-in v, perfo Rd 2,5 30% ral 9006 |
| 10 4 B | Clip-in v, perfo Rd 2,5 30% ral 9005 |

Recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.