


Mesh R25x12,5 67%

lay-in T15 drop 595x595

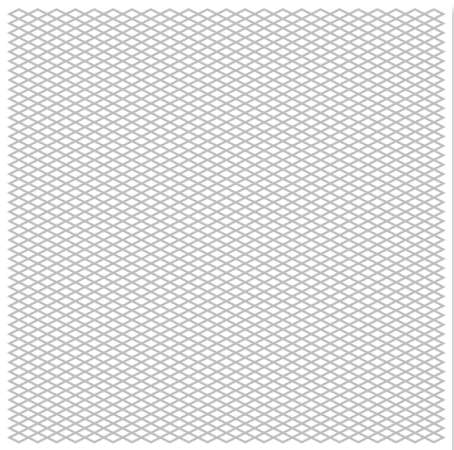

Omschrijving

Lay-in tegel 595x595 met Mesh R25x12,5 67%

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 7/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016, wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005 zwart
standaard ral kleuren
design ral kleuren
ncs kleuren


perforatie
afmetingen perfo
doorlaatbaarheid
ongeperforeerde rand

diagonaal
buitenmaat 25x12,5 | binnenmaat 21,09 x 9,5
67%
5 mm


brandklasse

A1 S1 d0

Tekening: perforatie Mesh R25x12,5 67%

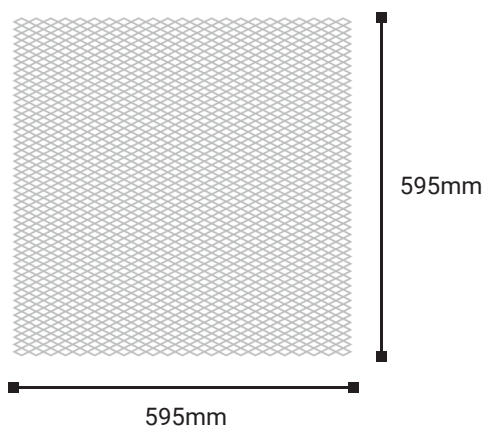

Tekening: Lay-in T15 drop

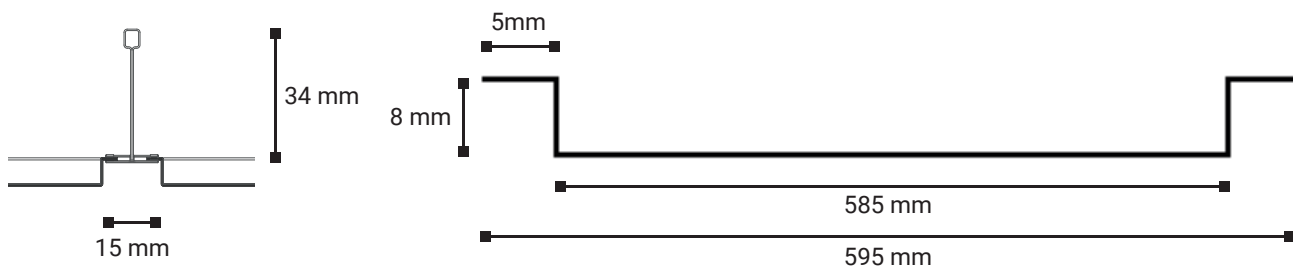

Referentie

lay-in tegel 595x595

22 10 R25x12,5 W

22 10 R25x12,5 Z

22 10 R25x12,5 B

Lay-in T15 drop, Mesh R25x12,5 67% ral 9016

Lay-in T15 drop, Mesh R25x12,5 67% ral 9006

Lay-in T15 drop, Mesh R25x12,5 67% ral 9005

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.