


Mesh gems R14x8 61%

lay-in T15 drop shadowline 595x595

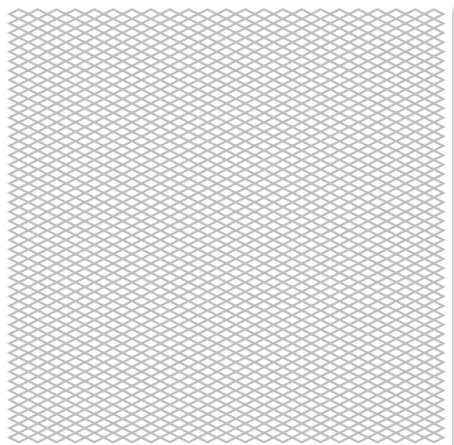

Omschrijving

Lay-in tegel 595x595 met Mesh gems R14x8 61%

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8 mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016 wit | ral 9006 zilvergrijs | ral 9005 zwart
ral standaard kleuren
ral design kleuren
ncs-kleuren

perforatie
afmetingen perfo
doorlaatbaarheid
ongeperforeerde rand
Brandklasse

diagonaal
buitenmaat 14x8 | binnenmaat 9,2x5,8
61%
naar keuze (afhankelijk van perforatiepatroon)
A1 S1 d0

Optioneel

zwarte akopol isolatie of ingesealde rotswol.


Beschikbare combinaties:



grijs / grijs



grijs / zwart



wit / wit




wit / zwart




zwart / zwart

Tekeningen: Mesh gems R14x8 61%

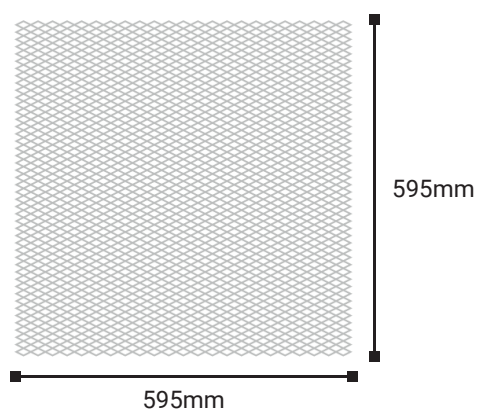

Tekeningen Lay-in T15 drop Shadowline

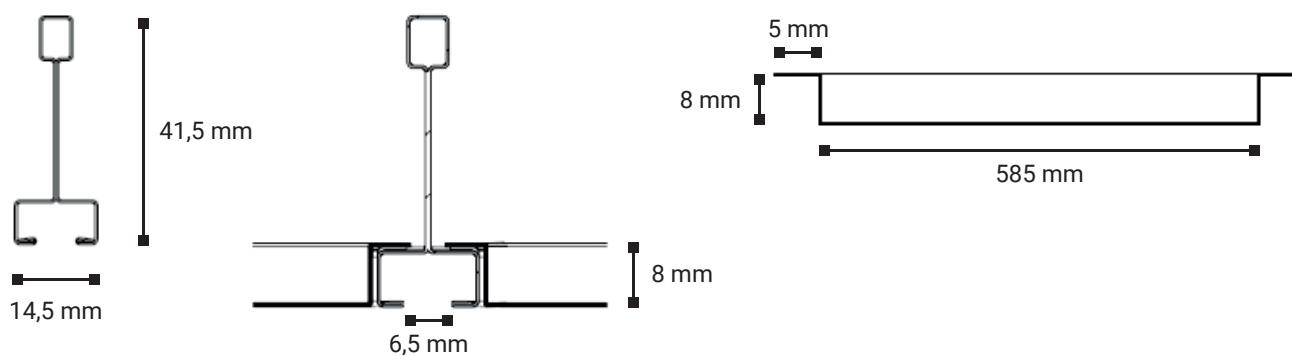

Referentie

lay-in tegel 595x595

23 10 10 R14x8 W

23 10 10 R14x8 Z

23 10 10 R14x8 B

Lay-in T15 drop shadowline, Mesh gems R14x8 61% ral 9016

Lay-in T15 drop shadowline, Mesh gems R14x8 61% ral 9006

Lay-in T15 drop shadowline, Mesh gems R14x8 61% ral 9005

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.