


Mesh R16x8 42%

Clip-in v 600x600

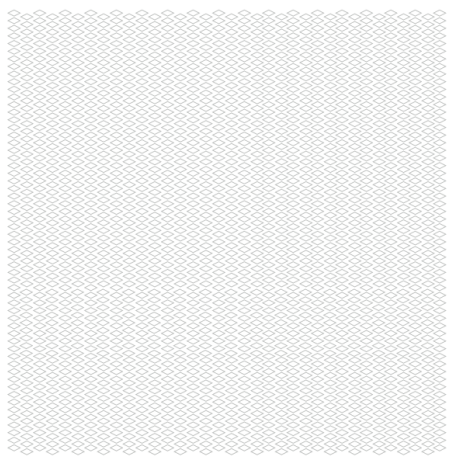

Omschrijving

Clip-in tegel 600x600 met mesh R16x8 42%.

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Staal klemprofielen.
Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening. In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016 wit | ral 9006 zilvergrijs | ral 9005 zwart

standaard ral kleuren

design ral kleuren

ncs kleuren

perforatie

diagonaal

afmetingen perfo

buitenmaat 16x8 | binnenmaat 9,23 - 5,52

doorlaatbaarheid

42%

ongeperforeerde rand

5mm of 50mm


Brandklasse

A1 S1 d0


Optioneel

zwarte akopol isolatie of ingesealde rotswol.

Tekening: Mesh R16x8 42%

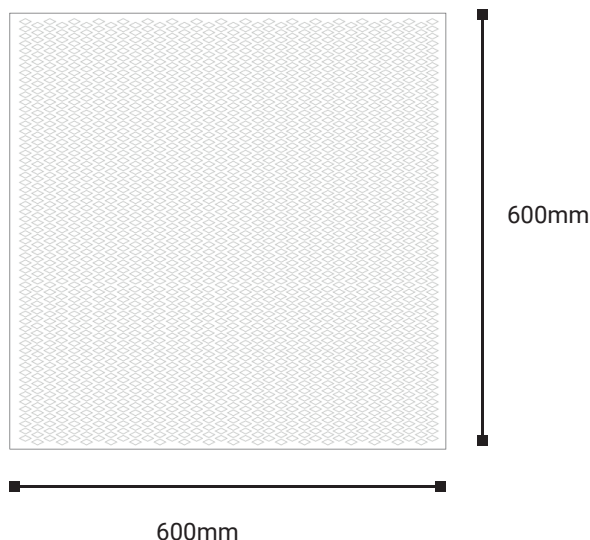

Tekening: clip-in v

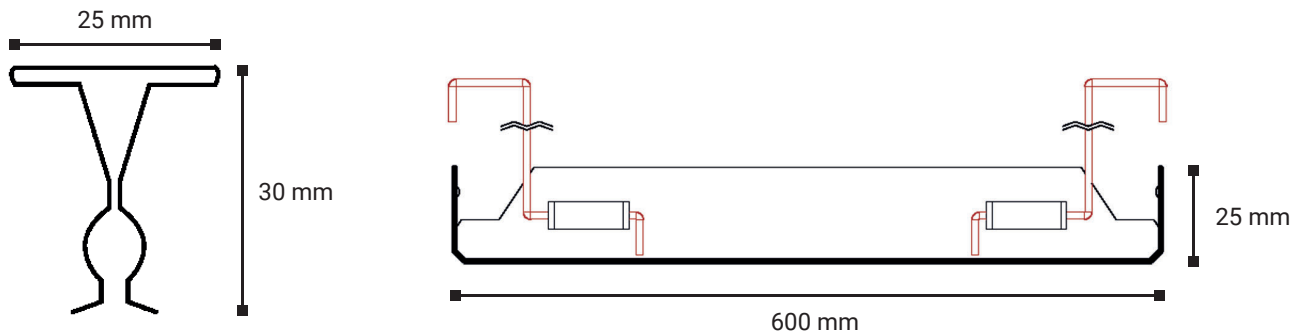

Referentie

Clip-in tegel 600x600

10 10V W	Clip-in v, Mesh R16x8 42% ral 9016
10 10V Z	Clip-in v, Mesh R16x8 42% ral 9006
10 10V B	Clip-in v, Mesh R16x8 42% ral 9005
10 10 W	Clip-in v, Mesh 50 R16x8 42% ral 9016
10 10 Z	Clip-in v, Mesh 50 R16x8 42* ral 9006
10 10 B	Clip-in v, Mesh 50 R16x8 42% ral 9005

Recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.