


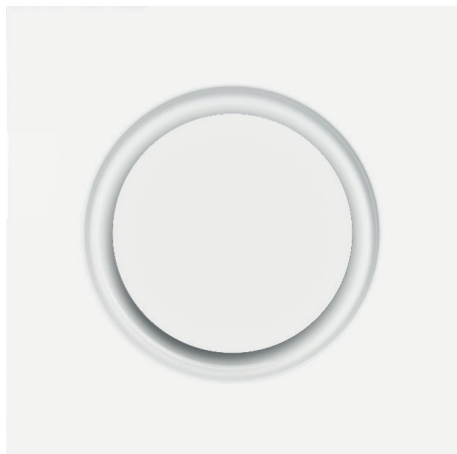

Omschrijving

Rond luchtrooster 600x600 met rond luchtpatroon en instelbare kern met een bovenaansluiting van 100, 125, 160, 200, 250 of 315mm.

De frontplaat heeft 5 verschillende posities waarmee de uitblaasrichting verticaal of horizontaal gedwongen wordt (verwarming/koeling).

Geschikt voor zowel toevoer als afvoer.


Specificaties

ventilatie	pulsie extractie
afmetingen	dia.100 dia. 125 dia.160 dia.200 dia.250 dia.315
kleur	ral 9016 wit
materiaal rooster	aluminium
kernvorm	ronde plaat
kern deflectie	90°
kern beweegbaarheid	instelbaar
inbouwhoogte	110mm zonder connectiestuk

Snelselectietabel

toevoer Qv (m³/h)	Lw		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
dia. N			
100	84	99	115
125	123	144	168
160	179	209	244
200	250	291	340
250	344	403	472
315	483	567	666

Tekeningen

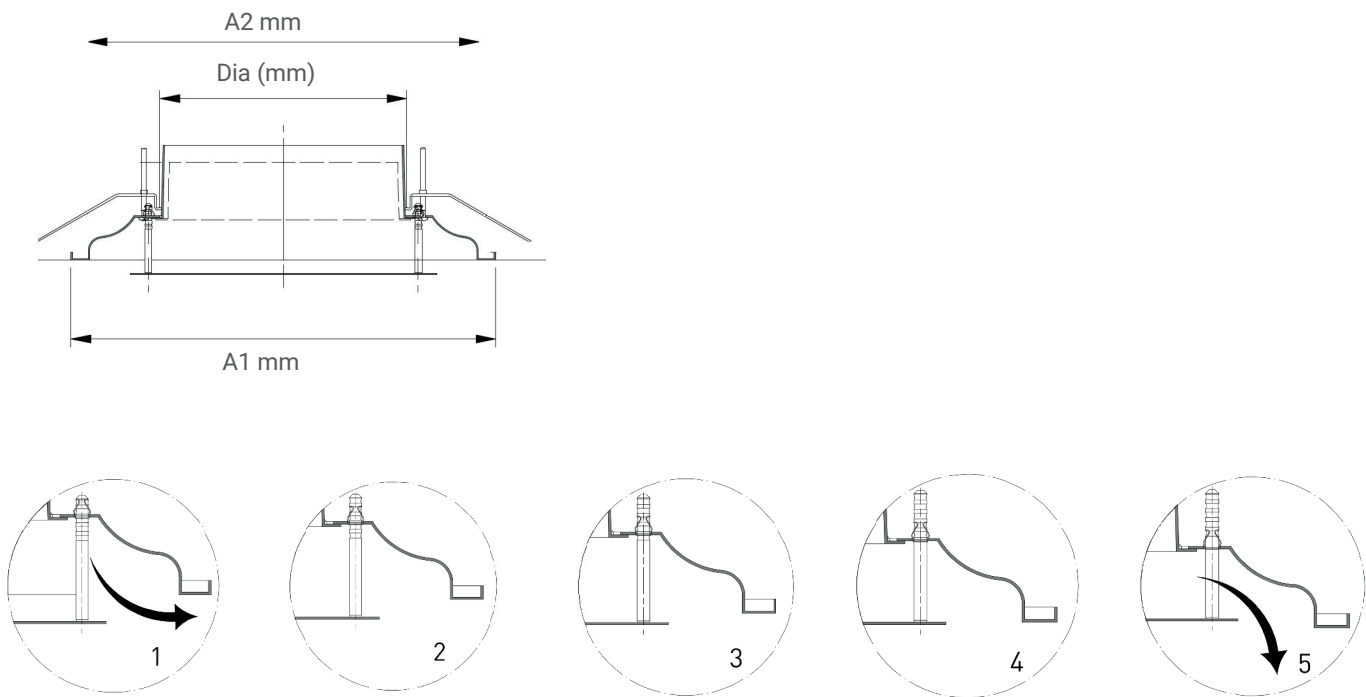

Afmetingen

dia	A1	A2
100	230	207
125	265	242
160	310	287
200	365	338
250	430	397
315	515	476

positie	0 (mm)
1	15
2	10
3	5
4	0
5	-5

Referentie

clip-in v 600x600

10 V OF 100 W	Luchtrooster O-Flow dia.100mm, clip-in v non-perfo ral 9016
10 V OF 125 W	Luchtrooster O-Flow dia.125mm, clip-in v non-perfo ral 9016
10 V OF 160 W	Luchtrooster O-Flow dia.160mm, clip-in v non-perfo ral 9016
10 V OF 200 W	Luchtrooster O-Flow dia.200mm, clip-in v non-perfo ral 9016
10 V OF 250 W	Luchtrooster O-Flow dia.250mm, clip-in v non-perfo ral 9016
10 V OF 315 W	Luchtrooster O-Flow dia.315mm, clip-in v non-perfo ral 9016

legende:

- 10: clip in v
20: lay-in T24 flat
21: lay-in T24 drop
22: lay-in T15 drop
W: ral 9016
Z: ral 9006
B: ral 9005

recht op wijziging!
nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.