
OPEN CELL PLAFOND

BASE 10

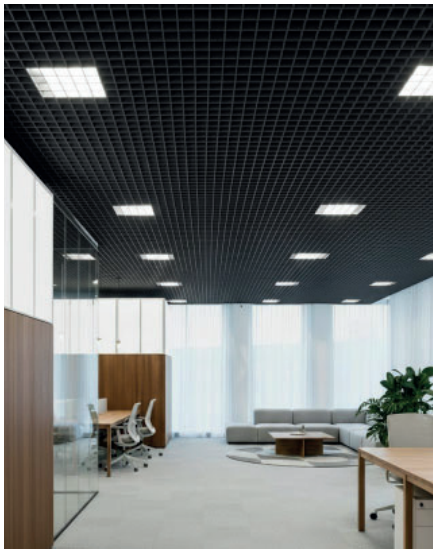

Omschrijving

Het Base 10 Open Cell plafond is een modulair rasterplafond met tegels van 600 x 600 mm, gemonteerd in U-vormige ophangprofielen. Dankzij de ingewerkte inkepingen haken de panelen eenvoudig en perfect in elkaar voor een strak en uniform plafondbeeld.

Het lichtgewicht en demonteerbare systeem is verkrijgbaar in diverse celmaten en profielhoogtes. De open structuur zorgt voor een ruimtelijke uitstraling, goede ventilatie en vlotte toegang tot technische installaties. Optionele akoestische oplossingen maken het systeem geschikt voor kantoren, retail, luchthavens en industriële omgevingen.


Specificaties


module	600 x 600 mm
hoogte	40 of 50mm
materiaal	voorgelakt staal
	aluminium
dikte	voorgelakt staal : 3/10
	aluminium : 5/10
mesh	bij H: 40mm
	50x50mm | 60x60mm | 75x75mm | 86x86mm
	bij H:50mm
	100x100 mm | 120x120mm | 50x150mm | 200x200mm
drager	u-vormig Base 10 profiel (10x40) of (10x50)
hoofdprofiel	2400 mm
dwarsprofiel	600mm - 1200mm
randafwerking	c-profiel 25x42x18 voor H:40
	c-profiel 25x52x10 voor H:50
Standaard kleur	ral 9016 wit | ral 9006 zilvergrijs | ral 9005 zwart,
op aanvraag	standaard ral kleuren
	design ral kleuren
	ncs kleuren
accessoires	lichtadaptors (met of zonder opening)
brandklasse	staal : A1 s0 d0
	aluminium : A2 S1 d0

recht op wijziging!
nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.


nardo bv/stoal | www.stoal.be | T +32 (0)56 666 258 | info@stoal.be

Tekeningen

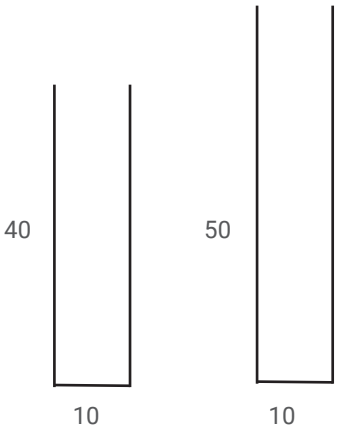

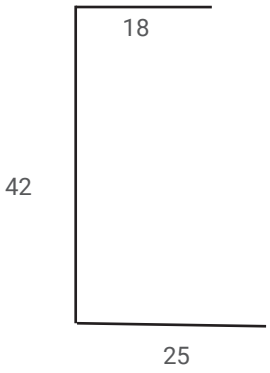


C-profiel 25x42x18
voor H: 40

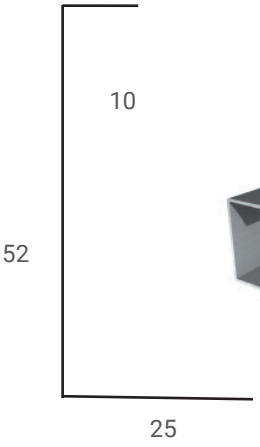



C-profiel 25x52x10
voor H: 50

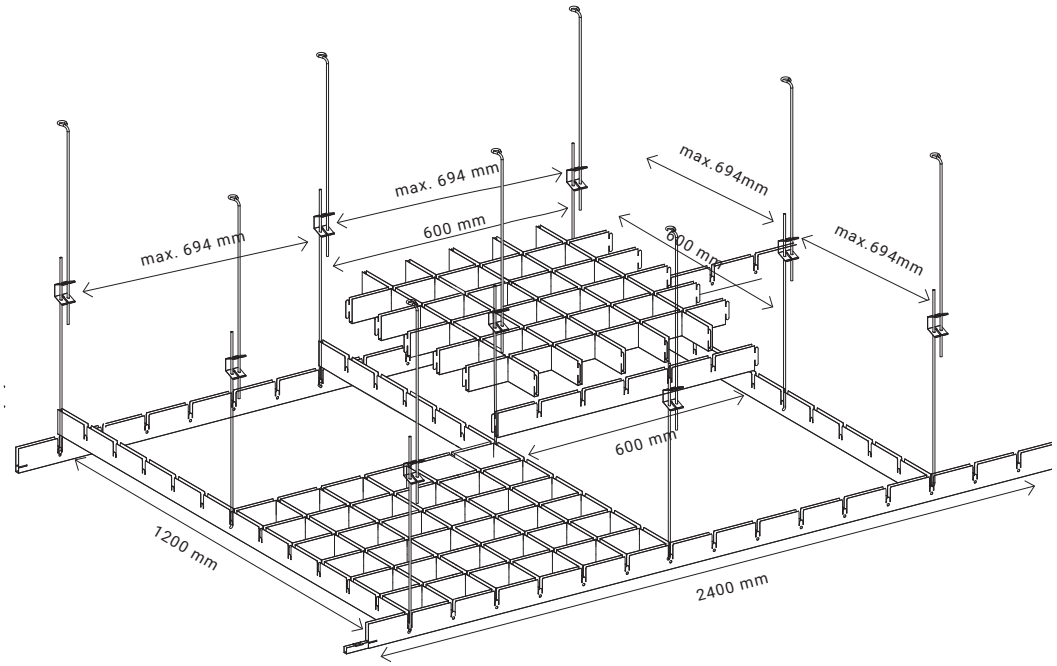

recht op wijziging!
nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.