



Omschrijving

Buisvormige richtbare module geïntegreerd in een Staal metalen tegel. Beschikbaar van 1 tot 2 modules per tegel.

Deze module is voorzien van een hoogwaardige led module.

Deze module is geschikt als verlichting boven kasten, gangen,

Specificaties

tegels


inclusief	clip-in v of lay-in tegel
kleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led

P(W)	12W
lichtspreiding	44°
materiaal	aluminium
lumen	1710 lm
lm/w	142 lm/w
antiglare	wit : 1146 lm zwart : 923 lm
kelvin	2700K & 3000K & 4000K
SDCM	3 (Standard Deviate Colour Matching)
avg lifetime	50000h bij Tc =70° L90B10
UGR	<12
CRI	80
afmetingen	dia. 52mm
kleur	zwart / wit

driver


220-240V
externe driver
overload en temperatuur bescherming
mogelijkheid tot uitbreiding met antipaniek
uitgerust met 3-polige Wieland connector
optioneel: dali - touch dim - 1-10V

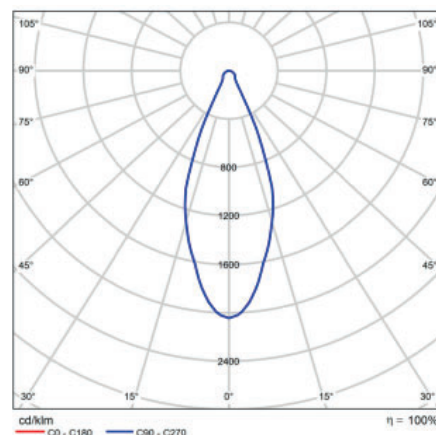


halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

D-tube leon 12W

D-tube Leon 1



D-tube Leon 2



Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 130E DTL W W	D-tube leon 1 wit 12W, clip-in v non-perfo ral 9016
10 L 130E DTL W DA W	D-tube leon 1 wit 12W dali, clip-in v non-perfo ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). copyright © all rights reserved.