


Perforatie

Tegel perfo Mesh50 R16 42%
Lay-in T15 drop 595x595

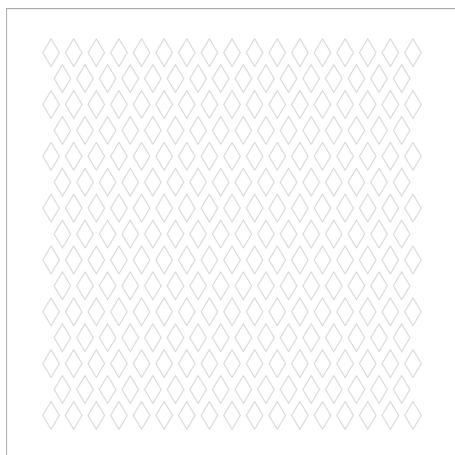

Omschrijving

Perforatie voorzien in Lay-in tegel 595x595

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De Lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.


Standaard kleur : Ral 9016,wit - Ral 9006, zilvergrijs - RAL 9005, zwart

Opties : Ral kleuren naar keuze

Foto, art of deco print afwerking

Anti-bacteriële coating

Tekeningen

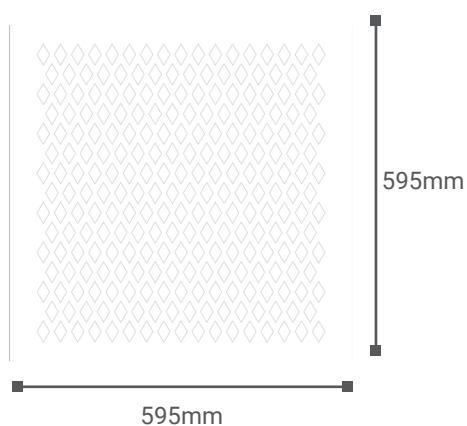

Perfo M50 R16 42%


Perforatie: diagonaal

Afmetingen perfo 16x8

Doorlaatbaarheid : 42%

Ongeperforeerde rand van 50mm.

Tekeningen Lay-in T15 drop

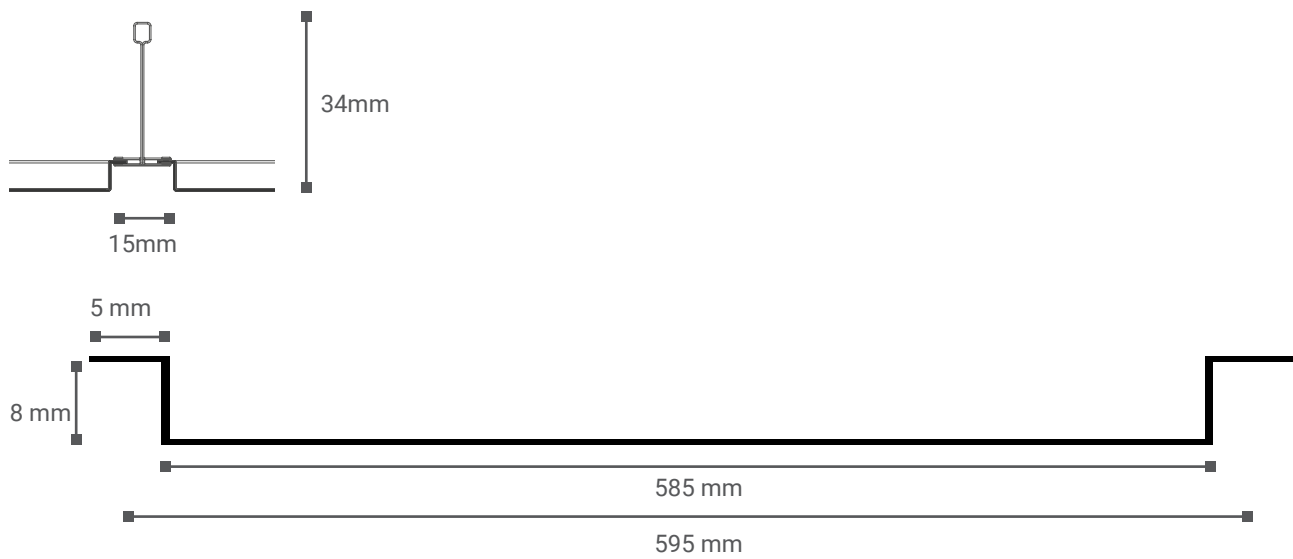

Referentie

Lay-in tegel 595x595

22 10 W	Lay-in T15 drop, perfo M50 R16 42% RAL 9016
22 10 Z	Lay-in T15 drop, perfo M50 R16 42% RAL 9006
22 10 B	Lay-in T15 drop, perfo M50 R16 42% RAL 9005

Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.