



Omschrijving


De stoal staves bestaan uit blokvormige lineaire profielen, dwars gemonteerd op hoofddraggers. De staves worden steeds met een open voeg geplaatst.

In combinatie met akoestische perforaties en isolatie is dit type plafond uiterst geschikt voor kantoortoepassingen, winkelinrichtingen,...

Specificaties


materiaal	gegalvaniseerd voorgelakt staal
afmetingen	dikte 5/10 of 6/10 hoogte 40 mm breedte 30 of 40 mm lengte max. 4000mm
kleur	ral 9016, wit ral 9006 zilvergrijs ral 9005 zwart andere ral-kleuren & print op aanvraag
drager	zwart staal dikte: 6-8/10 variabele tussenafstand met een min. van 10mm
randafwerking	l-profielen of c-profielen
ophanging	ophangdraad met regelveer of staalkabel
perforatiegraden	R 0,75 2% R1,5 11% Rd2 25% Rd1,5 22% andere perforatiegraden op aanvraag
optioneel	polyester wol matten afm. 1m20x1m20 beschikbaar in diktes 20 en 40mm en in verschillende densiteiten (akoestische waarden beschikbaar op aanvraag)

Perforaties




Perfo R 0,75 2%

perforatie: recht
 diameter perfo: 0,75
 doorlaatbaarheid: 2%
 afstand perfo horizontaal: 5mm
 afstand perfo verticaal: 5mm
 afstand perfo diagonaal: 7,07mm
 ongeperforeerde rand van 5-6 mm




Perfo Rd 2 25%

perforatie: diagonaal
 diameter perfo : 2
 doorlaatbaarheid: 25%
 afstand perfo horizontaal : 5mm
 afstand perfo verticaal : 2,5mm
 afstand perfo diagonaal: 3,54mm
 ongeperforeerde rand van 5-7 mm



Perfo R 1,5 11%





perforatie: recht
 diameter perfo: 1,5
 doorlaatbaarheid: 11%
 afstand perfo horizontaal: 4mm
 afstand perfo verticaal: 4mm
 afstand perfo diagonaal: 5,66mm
 ongeperforeerde rand van 5-6 mm



Perfo Rd 1,5 22%

perforatie: diagonaal
 diameter perfo : 1,5
 doorlaatbaarheid: 22%
 afstand perfo horizontaal : 4mm
 afstand perfo verticaal : 2mm
 afstand perfo diagonaal: 2,8mm
 ongeperforeerde rand van 5-6 mm

Tekeningen

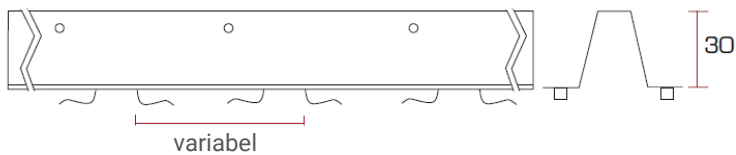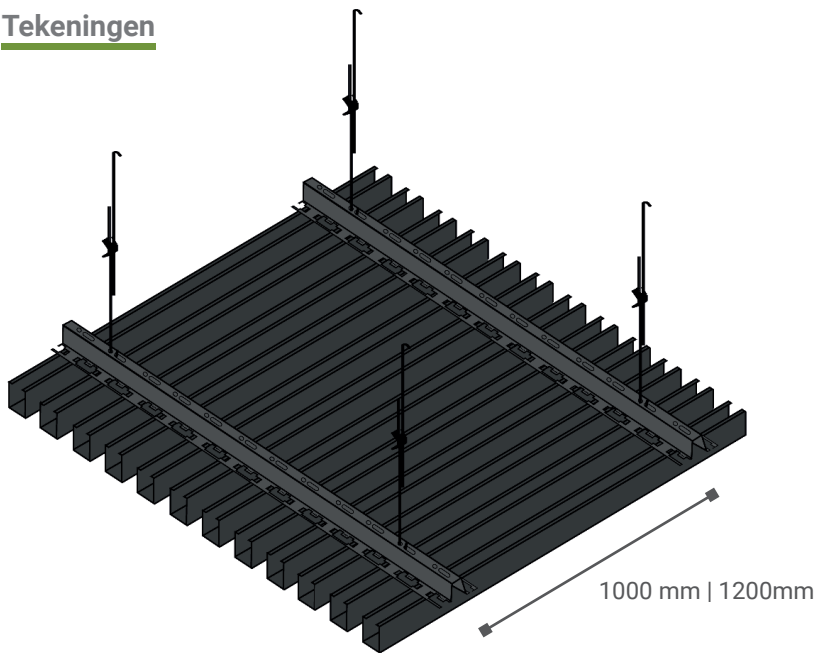

Certificering

brandreactie

volgens UNI EN 13501-1:
volle of geperforeerde staves met vlies plus
klasse 1
geperforeerde staves met standaard viledon
klasse A2S1d0
staves met akopol matten: klasse BS1d0
structuur : Klasse A1

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.