stoal

Perforatie

Tegel perfo Rd1,5 - 22%
Lay-in T24 drop 595x595

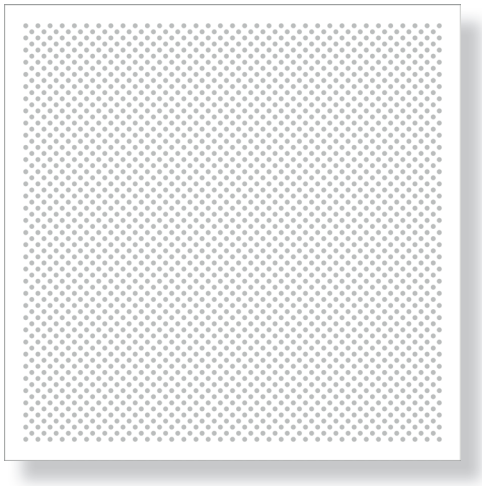

Omschrijving

Perforatie voorzien in, Lay-in tegel T24 drop 595x595 voor T24 structuur

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.
De tegel is voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzicht van de ophanging. Dit resulteert in een brede schaduwvoeg van 24mm.l.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Standaard kleur : Ral 9016,wit of Ral 9006, zilvergrijs
Opties : Ral kleuren naar keuze
Foto, art of deco print afwerking
Anti-bacteriële coating

Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies αw							
Alpha W	**NRC**	**125Hz**	**250 Hz**	**500 Hz**	**1000 Hz**	**2000 Hz**	**4000 Hz**
0,75	0.61	0,42	0,82	0,79	0,67	0,74	0,74

volgens isonorm 10534

| *D,nc* *25 dB*

Optioneel kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm.
Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

Rotswol isolatiemat 30mm αw						
NRC	**125Hz**	**250 Hz**	**500 Hz**	**1000 Hz**	**2000 Hz**	**4000 Hz**
0,85	0,68	0,81	0.81	0,91	0,95	0,75

Nardo bv | Stoal | www.stoal.be | T +32 (0)51 688 246 | Mail: info@stoal.be

Tekeningen

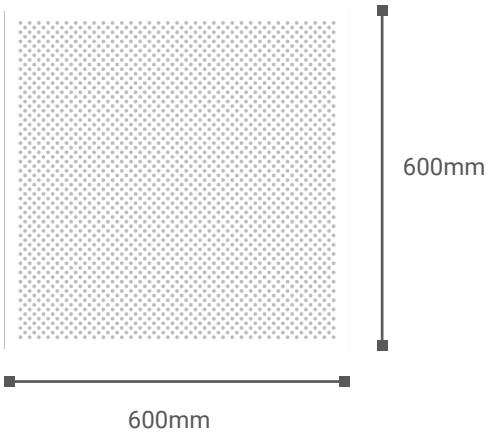

Perfo Rd1,5 22%

Perforatie: diagionaal
Diameter perfo : 1,5
Doorlaatbaarheid : 22%

Afstand perfo horizontaal : 4mm
Afstand perfo verticaal : 5mm
Afstand perfo diagonaal: 2,8mm

Ongeperforeerde rand van 5 mm.

Tekeningen Lay-in T24 drop

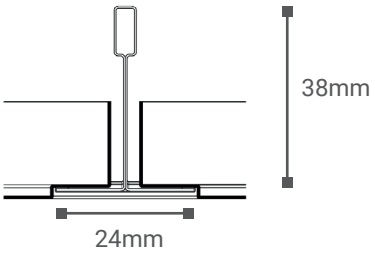

Referentie

Lay-in tegel T24 drop 595x595

21 3 **W**	Lay-in T24 drop, perfo Rd1,5 22% RAL 9016
21 3 **Z**	Lay-in T24 drop, perfo Rd1,5 22% RAL 9006
21 3 **B**	Lay-in T24 drop, perfo Rd 1,5 22% RAL 9005

Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Nardo bv | Stoal | www.stoal.be | T +32 (0)51 688 246 | Mail: info@stoal.be