



Omschrijving

Stoal-tegel met lineaire verzonken led-modules in een vierkante behuizing.

Deze krachtige module is beschikbaar in S-, M- en L-versies, waardoor ze flexibel gecombineerd kunnen worden op basis van de lichtbehoefte.

Specificaties

tegels

inclusief	clip-in v of lay-in tegel
kleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005
	of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo
	perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led


kelvin	3000K
P(w)	8W
lumen output	977 lm
lm/W	122lm/W
avg lifetime	50.000h
werkingstemp.	<45°C
Stralingshoek	15°
cri	>90
kleur	wit/zwart
IP	20
inbouwhoogte	36mm
afmetingen	25x188mm

driver

220-240V
 externe driver
 overload en temperatuur bescherming
 mogelijkheid tot uitbreiding met antipaniek
 uitgerust met 3-polige wieland connector
 optioneel: dali - touch dim - 1-10V


optioneel:

halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

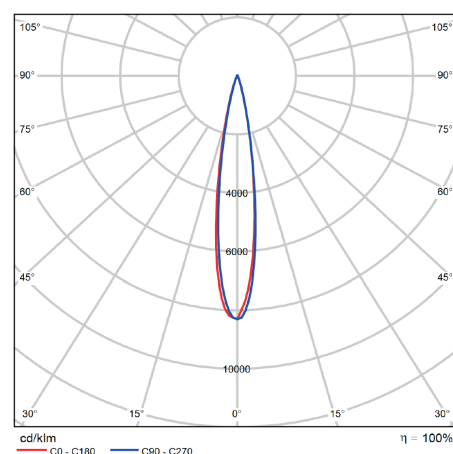

Tekening

linear dot M

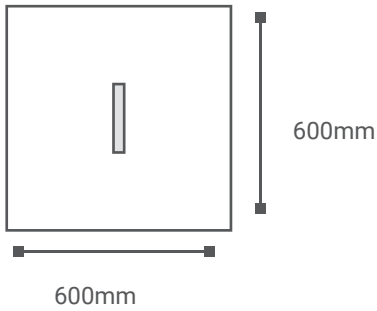

Referentie

clip-in v

10 L 104 D M W

Linear dot M 8W, clip-in v non-perfo ral 9016

10 L 104 D M DA W

Linear dot M 8W dali, clip-in v non-perfo ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.