Antipaniek LED - 1,5W

clip-in v / lay-in

Omschrijving

Een minimale decoratieve architecturale noodverlichting naadloos geïntegreerd
in de Stoal plafondtegel.

De emergency antipaniek: brede lens noodverlichting

Specificaties

tegel

inclusief	clip-in of lay-in tegel
kleur	ral 9016 | ral 9006 | ral 9005 of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led

P(W)	1,5W
voeding	230 Vac +- 10% 50 Hz
autonomie	1 uur
werking T°	0°C-40°C
batterij	3,6V/0,75Ah
oplaadtijd	12h
IP	IP20
dia.	8 mm

Referentie

clip-in v 600x600

10 L 210H A **W** Antipaniek 1,5W, clip-in v,non-perfo ral 9016

Legende:

10: *clip in V*


20: *lay-in T24 flat*
21: *lay-in T24 drop*
22: *lay-in T15 drop*

W: *ral 9016*
Z: *ral 9006*
B: *ral 9005*


nardo bv/stoal | **www.stoal.be** | T +32 (0)56 666 258 | info@stoal.be


Tekeningen

tegel antipaniek led

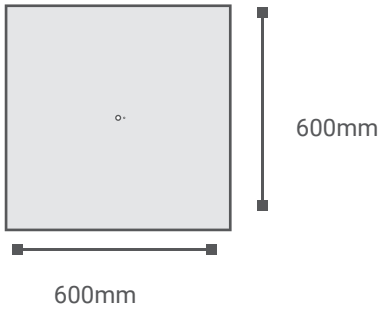

Emergency antipaniek

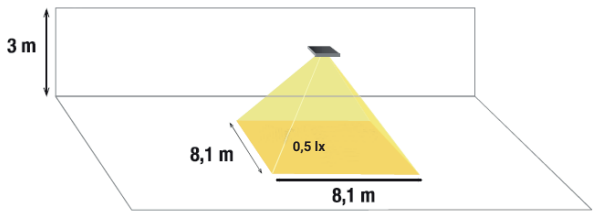

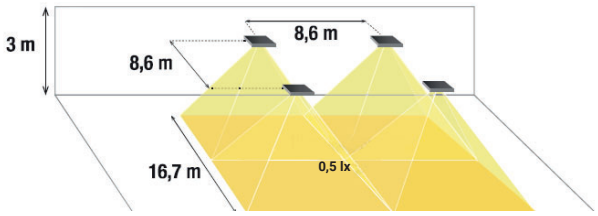

Certificering

EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 50172

CE

recht op wijziging!
nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.