

Odiel S G3

Clip-in V / Lay in



Omschrijving

Kleine ronde LED module dia. 190mm binnen het Odiel assortiment.
De armatuur is niet richtbaar
De module wordt in één vaste hoogte geïntegreerd in de Stoal tegel.

Specificaties

TEGEL

Inclusief	Clip-in of Lay-in tegel
Kleur	RAL 9016/ RAL9006 / RAL 9005 of kleur naar keuze
Perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

LED


Kelvin	3000 4000K
Flux Lumen	1500 lm
P(W)	12W 11,5W
Lm/W	120 lm/W 126 lm/W
Werkings temperatuur	-20°C / 50°C
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L70B50
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
LED	120°
Cover	Hoogwaardige opale polycarbonaat cover. Uv-bestendig LED-designed (> 70% opaciteit)
Behuizing	LED gemonteerd in wit glanzende behuizing voor maximale neerwaartse lichtreflectie
IP	44
Inbouwhoogte	65mm

Driver

220-240V
Interne driver
Overload en temperatuur bescherming
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI

| Halogeen vrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Odiel S

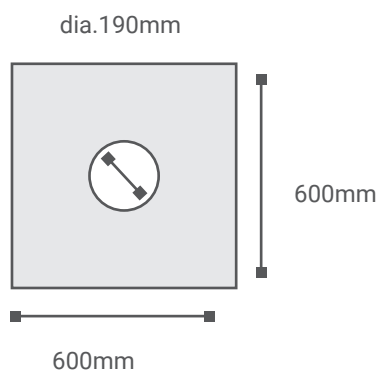

Certifiering



Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 121 11F G3 W	Odiel S 12W G3, Clip-in V non-perfo RAL 9016
10 L 121 11F G3 DA W	Odiel S 12W G3 DA, Clip-in V non-perfo RAL 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: dimbaar

Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.