



Omschrijving

De Stoal Sound-Track bestaat uit een plafondsysteem, opgebouwd uit zwarte 48V tracks en PET panelen. Afhankelijk van de gewenste akoestische resultaten zijn verschillende afmetingen en hoogtes van de panelen mogelijk.


Specificaties

48V Tracks

Ingangsspanning :	DC48V
Max. belasting :	tot 600W
Grootte track:	hoogte 54 mm; breedte 30 mm
Kleur:	wit/zwart
Certificaten :	CE / ROHS

Panelen

Materiaal	Thermisch gebonden gerecycleerde vezels uit PET-flessen.
Densiteit	3000gr/m ²
Afmetingen	Lengte : variërend tot maximum 1,5m/stuk Breedte: variërend tot maximum 1,5m/stuk Dikte: 24 mm
Kleuren	Frost (wit) Marble (lichtgrijs) Silver (grijs) Titan (donkergrijs) Midnight (zwart) alle RAL kleuren
Afwerkingen	Print en houtimitatie afwerking



| 48 V Track doorsnede

CERTIFIËRINGS


Öko-Tex100, milieulabel Klasse 1 (iso17050-1) rapport 1596	
Brandklasse	Bs2d0
Oog & huid irritatie	Geen - rapport 10061 en 10062
VOC/Formaldehyde uitstoot	Klasse A+ (rapportnr 72153D)
100% recycleerbaar	

Akoestiek

Door de unieke samenstelling van de Staal PET staves kunnen Aw waarden bekomen worden tussen de 0,5 en 1.

Uiteraard dient in functie van de vereiste nagalmtijden een plafondplan opgemaakt te worden. Hierin wordt bepaald welke diktes, hoogtes en tussenafstanden er dienen gerespecteerd te worden om het geluid tot de gewenste tijden terug te brengen.


Gewenste nagalmtijden :	Kantoor	0,5 - 0,8 sec
	Meetingroom	0,6 - 0,8 sec
	Receptie	0,6 - 1,0 sec
	Spreekkamer	0,5 - 0,6 sec
	Sportruimte	1,2 - 1,5 sec
	Restaurant	0,5 - 0,7 sec

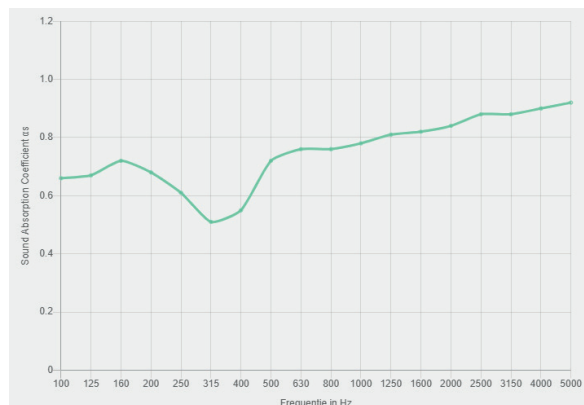



Grafiek: Plafondeilanden 24 mm op 50 cm – aw 0,80

Montage Sound Track

1. PET paneel
2. 48 V Track
3. Regelbare ophangdraad
4. 48 V connector
5. PET Sound Track beugel

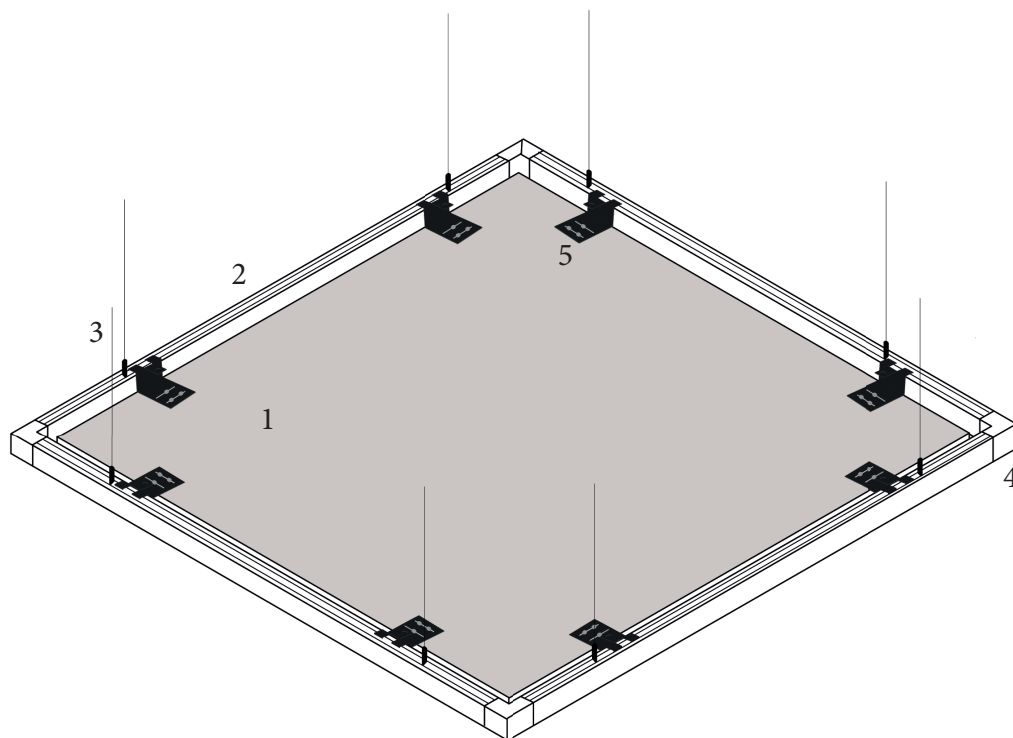

Tekeningen Sound Track

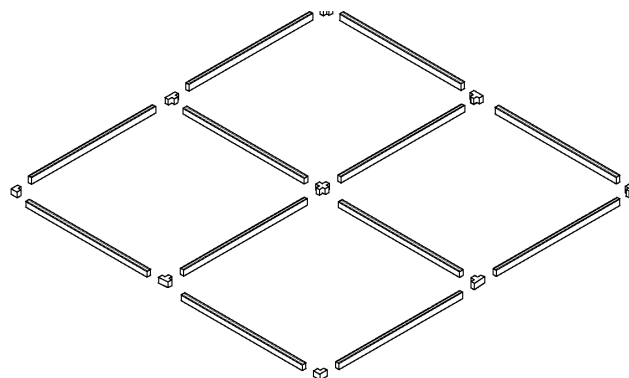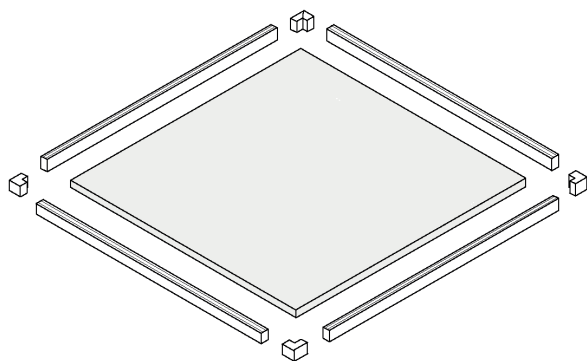


Recht op wijziging!

Nardo bvba (Staal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Montage Single Sound Track

1. PET paneel
2. 48 V Track
3. Regelbare ophangdraad
4. PET Sound Track beugel
5. SST ophangset

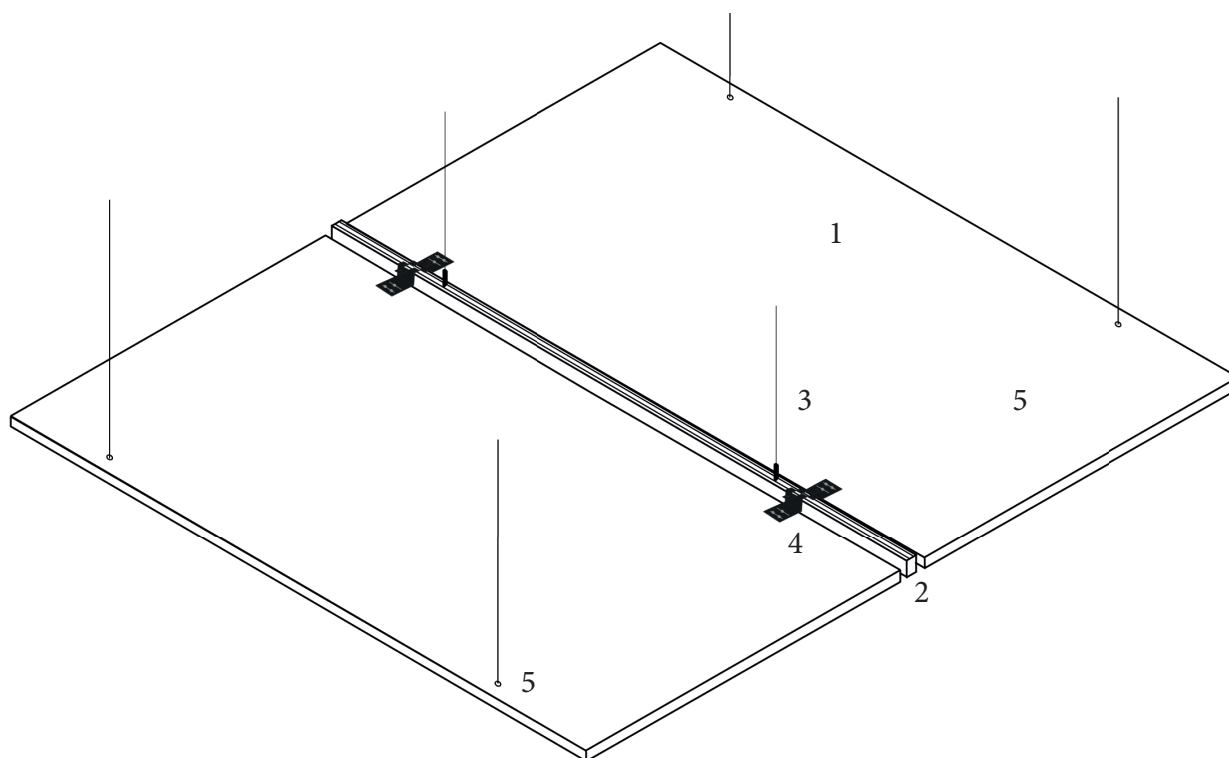

Materiaal	Thermisch gebonden gerecycleerde vezels uit PET-flessen.
Densiteit	3000gr/m ²
Afmetingen	Breedte: variërend tot maximum 1 m/stuk Dikte: 24 mm
Kleuren	Frost (wit) Marble (lichtgrijs) Silver (grijs) Titan (donkergrijs) Midnight (zwart) alle RAL kleuren
Afwerkingen	Print en houtimitatie afwerking

MEER INFORMATIE OVER DE 48V TRACKS & MOGELIJKE GEÏNTEGREERDE VERLICHTING ? RAADPLEEG DE TECHNISCHE FICHE VAN DE 48 V TRACKS.

Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.