

Noodverlichting met pictogram

clip-in v / lay-in



Omschrijving

Decoratieve architecturale led noodverlichting met pictogram geïntegreerd in een Staal metalen tegel.

Enkel het verlichte pictogram is zichtbaar en gaat naadloos over in het plafondvlak.

Het armatuur kan permanent en niet-permanent geschakeld worden.

Specificaties

tegels

inclusief	clip-in v of lay-in tegel
kleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led


W	4W
batterij	titanium batterij
oplaadtijd	12h
voltage	AC
nominale spanning	230 Vac
zichtbaarheid	20m
beschermingsgraad	IP40 - IK05
autonomie	1h , 1,5h, 2h, 3h, 8h
werkingstemperatuur	0°C - +40°C
isolatieklasse	II
afmetingen	229x155
pictogram	Zelfklevend pictogram van 100x200

tussenafstanden

Volgens de norm EN 1838 dienen de pictogrammen maximaal op een afstand van 20m geplaatst te worden.

Tekeningen

tegels noodverlichting met pictogram

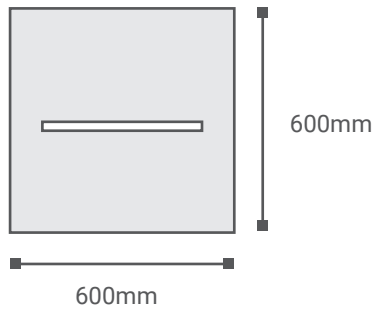

Referentie

clip-in v 600x600

10 L 211H W Noodverlichting + pictogram, clip-in v non-perfo ral 9016

Legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

Certificering

EN60598-1, EN 60598-2-2, EN60598-2-22, EN 1838, EN 50172, ISO 7010

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.