


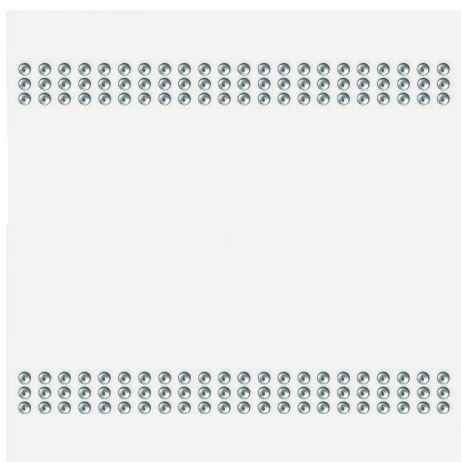

Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 4 x (11x3) mini LED-modules in rechthoekig patroon. Gepositioneerd op de zijkant van de tegel.

Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

Specificaties

TEGEL


Inclusief	Clip-in of Lay-in tegel
Kleur	RAL 9016/ RAL9006 of kleur naar keuze
Perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

LED

Kelvin	3000 4000K
Flux Lumen	5268 lm 5658 lm
P(W)	30,2W 30,4W
Lm/W	183 lm/W 197 lm/W
Werkings temperatuur	-20°C / 75°C
Avg lifetime	70000h bij Tc =55° L80B10
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreiding	Constance homogene lichtspreiding door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
Lens	> 85% doorlaat
IP	44
Inbouwhoogte	25mm

Driver


220-240V
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI - Touch DIM - 1-10V

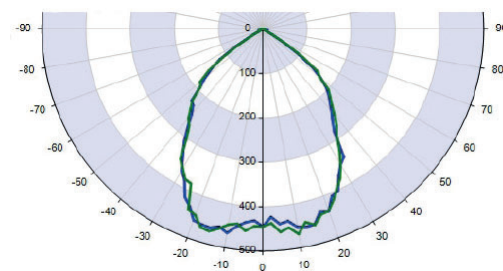

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

FROST DS 2 x (580x63)mm

Frost DS

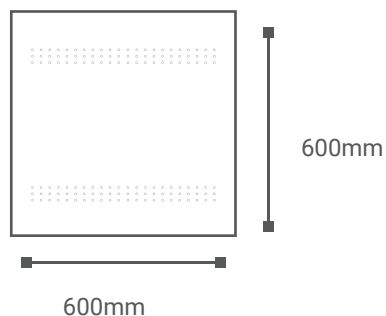

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 140 DS G4 W

Frost DS G4 30,2W, Clip-in V non-perfo RAL 9016

10 L 140 DS G4 DA W

Frost DS G4 30,2W DALI, Clip-in V non-perfo RAL 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DA: Dali dimbaar

Certifiëring



Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.