


Perforatie Rd 1,5 - 22%

lay-in T15 drop 595x595

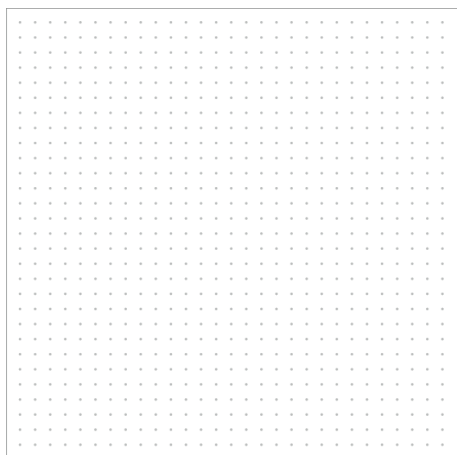

Omschrijving

Perforatie voorzien in Lay-in tegel 595x595

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016,wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005 zwart
standaard ral kleuren
design ral kleuren
ncs kleuren

perforatie
diameter perfo
doorlaatbaarheid

diagonaal
1,5 mm
22%


afstand perfo horizontaal
afstand perfo verticaal
afstand perfo diagonaal

4 mm
5 mm
2,8 mm

ongeperforeerde rand

10mm

Tekening: perforatie Rd 1,5 22%

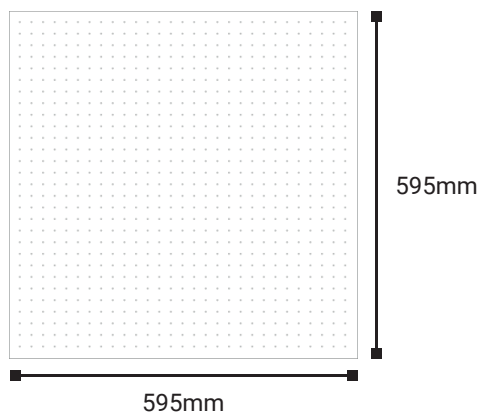

Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,75	0,61	0,42	0,82	0,79	0,67	0,74	0,74


volgens isonorm 10534

| D_{nc} 25 dB

Optioneel kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm.
Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

Rotswol isolatiemat 30mm α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,80	0,60	0,73	0,96	1,00	0,83	0,77	0,66

Tekening: Lay-in T15 drop

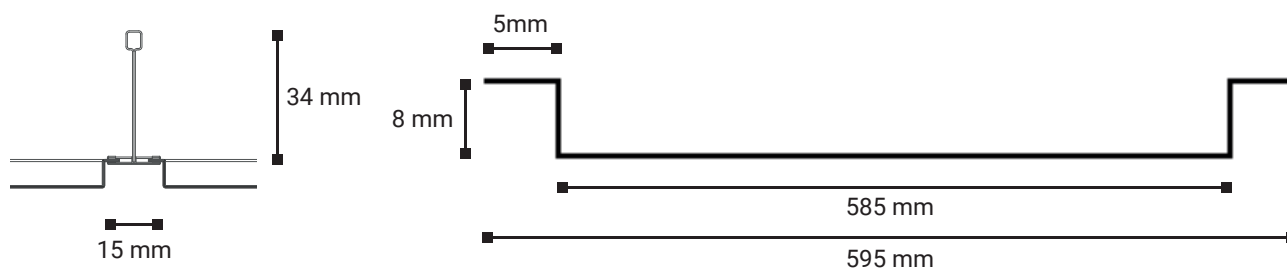

Referentie

Lay-in tegel 595x595

22 3 W	Lay-in T15 drop, perfo Rd 1,5 22% ral 9016
22 3 Z	Lay-in T15 drop, perfo Rd 1,5 22% ral 9006
22 3 B	Lay-in T15 drop, perfo Rd 1,5 22% ral 9005

Recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.