


Perforatie Rd 10 1,5 - 11%

Clip-in v 600x600

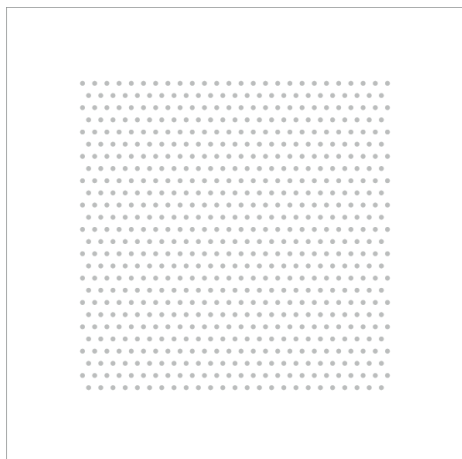

Omschrijving

Perforatie voorzien in clip-in tegel 600x600

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Staal klemprofielen.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.


Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening. In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Specificaties

standaard kleur	ral 9016 wit ral 9006 zilvergrijs ral 9005 zwart
opties	standaard ral kleuren design ral kleuren ncs kleuren
perforatie	diagonaal
diameter perfo	1,5 mm
doorlaatbaarheid	11%
afstand perfo horizontaal	4 mm
afstand perfo verticaal	5 mm
afstand perfo diagonaal	2,8 mm
ongeperforeerde rand	100 mm

Tekening: perforatie Rd10 1,5 11%

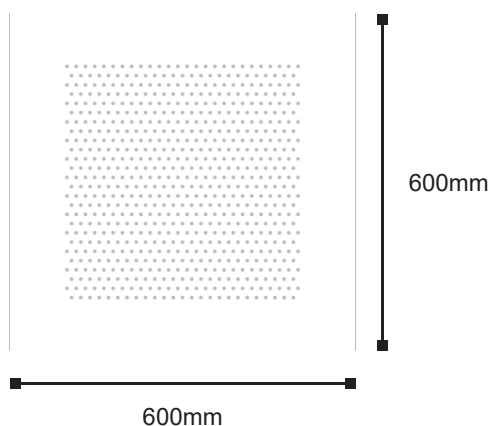

Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

tegel met akoestisch vlies α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,75	0,59	0,38	0,80	0,83	0,64	0,70	0,70


volgens isonorm 10534

| D_{nc} 28 dB

Optioneel kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm. Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

tegel met rotswol isolatiemat 30mm α_w						
NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0.85	0.68	0.81	0.81	0.91	0.95	0.75

Tekeningen clip-in v

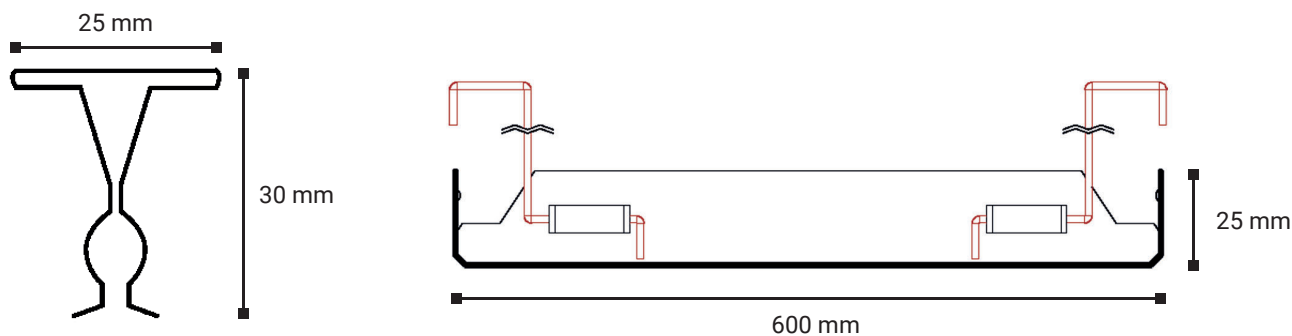

Referentie

clip-in v tegel 600x600

10 2 W	Clip-in v, perfo Rd10 1,5 11% ral 9016
10 2 Z	Clip-in v, perfo Rd10 1,5 11% ral 9006
10 2 B	Clip-in v, perfo RD10 1,5 11% ral 9005

Recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.