


Mesh R16x8 42%

lay-in T24 flat 595x595

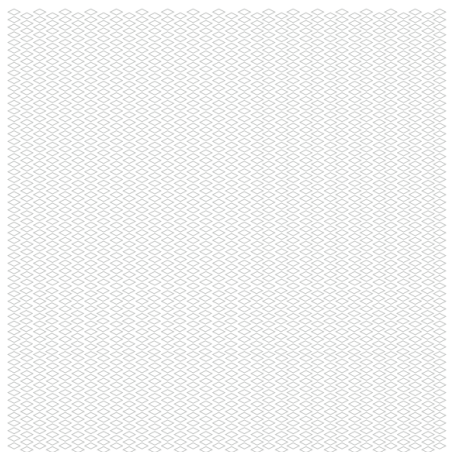

Omschrijving

Lay-in tegel T24 flat 595x595 voor T24 structuur met mesh R16x8 42%

Tegel voorzien van een klein zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.
Zichtbaar tegelvlak van 575x575mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016, wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005, zwart
standaard ral kleuren
design ral kleuren
ncs kleuren

perforatie
afmetingen perfo
doorlaatbaarheid
ongeperforeerde rand

diagonaal
buitenmaat 16x8 | binnenmaat 9,23 - 5,52
42%
5mm of 50mm


Brandklasse

A1 S1 d0


Optioneel

zwarte akopol isolatie of ingesealde rotswol.

Tekening: mesh R16x8 42%

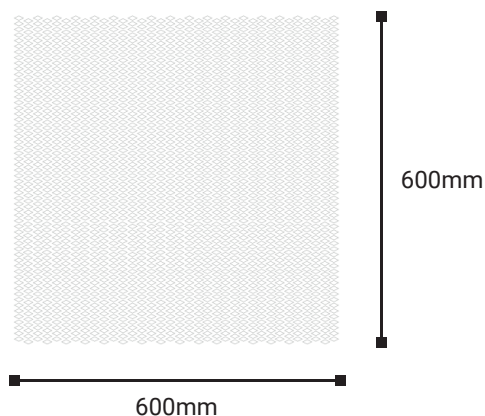

Tekening: Lay-in T24 flat

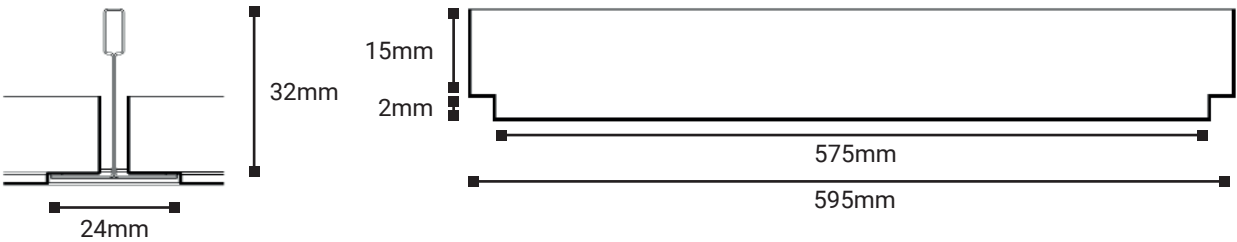

Referentie

lay-in tegel T24 flat 595x595

20 10 10V W	Lay-in T24 flat, Mesh R16x8 42% ral 9016
20 10 10V Z	Lay-in T24 flat, Mesh R16x8 42% ral 9006
20 10 10V B	Lay-in T24 flat, Mesh R16x8 42% ral 9005
20 10 10 W	Lay-in T24 flat, Mesh 50 R16x8 42% ral 9016
20 10 10 Z	Lay-in T24 flat, Mesh 50 R16x8 42% ral 9006
20 10 10 B	Lay-in T24 flat, Mesh 50 R16x8 42% ral 9005

recht op wijziging!
nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.