


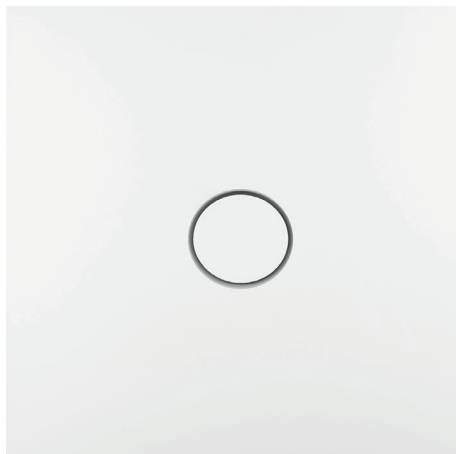

Omschrijving

Geïntegreerd geluiddempend design luchtventiel in een Stoa plafondtegels.

Verkrijgbaar in dia. 100 of dia. 125 met een centraal manueel verstelbare kern.

Geschikt voor afvoer en toevoer in kleinere ruimtes bv. sanitaire ruimtes,...

Specificaties

Ventilatie	pulsie / extractie
Afmetingen	dia.100 / dia. 125
Kleur	RAL 9016 / RAL 9005
Materiaal rooster	Staal
Kernvorm	ronde plaat
Kern beweegbaarheid	Instelbaar
Inbouwhoogte	90mm zonder connectiestuk

Snelselectietabel

Q	SVS	100		125	
	r	10mm	30mm	10mm	30mm
50	Ps	18	10		
	X0,20	1	<0,5		
	Lw(A)	15	<5		
60	Ps	28	15		
	X0,20	1,80	1,10		
	Lw(A)	29	<15		
70	Ps	35	17	20	7
	X0,20	2,5	1,70	2	0,5
	Lw(A)	34	24	20	<5
100	Ps			40	18
	X0,20			3,50	2
	Lw(A)			28	14
150	Ps			80	35
	X0,20			4,70	3,30
	Lw(A)			41	27

Q= Luchtdebiet m³/h



Ps= Statisch drukverlies in Pa

X0,20 = Horizontale worp bij eindsnelheid van 0,20 m/s in m.

Lw(A): Geluidsvermogen dB(A), gebaseerd op gemeten Lp geluidsdrukken, verhoogd met 4 dB(A) ruimtedemping


r=10mm, 30mm = Afstand tussen de kern en het ventiellichaam.

Grafieken

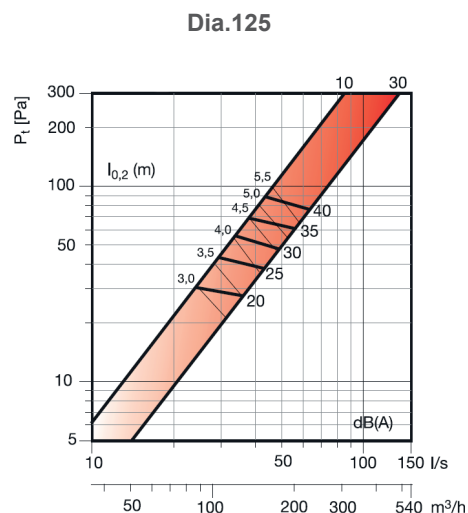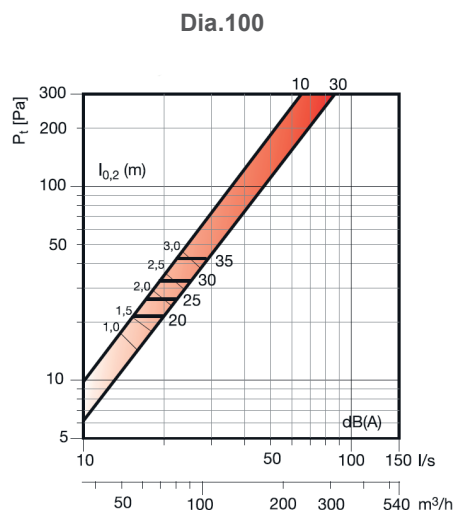


Tekeningen

Tegel 600x600
Afvoerventiel dia.100



Tegel 600x600
Afvoerventiel dia.125



Referentie

Clip-in V 600x600

10 V VF 100 W

10 V VF 125 W

V-Flow Afvoer/toevoer dia.100, Clip-in V non-perfo RAL 9016

V-Flow Afvoer/toevoer dia.125, Clip-in V non-perfo RAL 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

B: RAL 9005

Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.