


Squircle 245x245 - 18W

clip-in v/lay-in

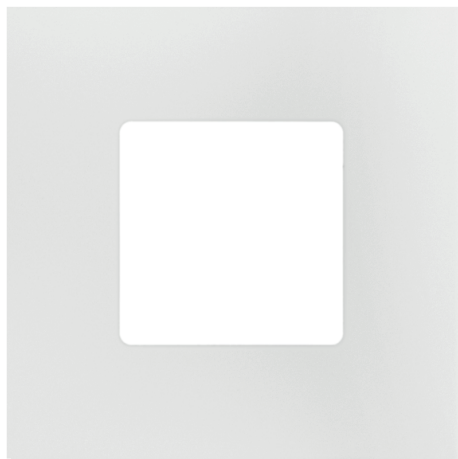

Omschrijving

Compacte led-module van 245x245 mm met afgeronde hoeken, naadloos geïntegreerd in een Stoal metalen plafondtegels. De opale, vierkante designcover zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtspreading.

Ideaal als basisverlichting in kantoren, keukens, polyvalente ruimtes waar strakke lijnen en functioneel licht hand in hand gaan

Specificaties

led


P(W)	18W
lm/W	85lm/W
avg lifetime	50000h bij Tc = 55° L70B10
kelvin	3000K & 4000K
sdc	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
cri	>80
ugr	<19
lichtspreading	constante homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	IP 20
isolatieklasse	III

driver

220-240V
0/50-60 Hz
current ripple: <6%
50000h bi Tc=75°
externe driver
overload en temperatuur bescherming
uitgerust met 3-polige Wieland connector
optioneel: DALI - 0-10V


Optioneel:

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.


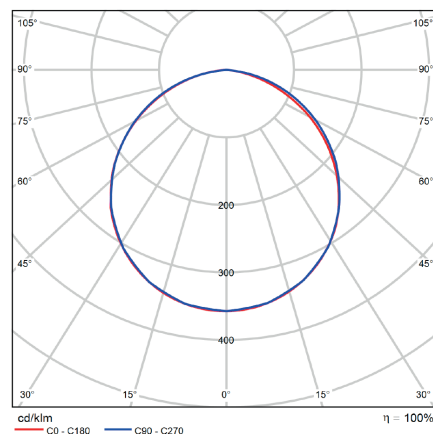


Tekening

tegel

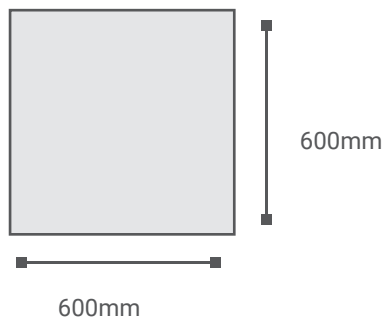

squircle led 245x245

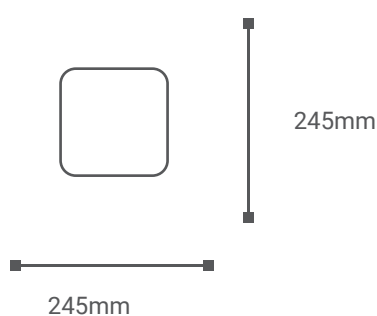

Referentie

clip-in v 600x600

10 L 101L 13 W

10 L 101L 13 W

Squircle 245x245 18W, clip-in v non-perfo ral 9016

Squicrle 245x245 18W dali, clip-in v non-perfo ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.