



Omschrijving

Clip-in tegel 600x600 (voldoet aan de HACCP-norm)

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor stoal klemprofielen.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel is steeds voorzien van beschermfolie en dient verwijderd te worden bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening.

In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Standaardkleuren:

- ral 9016 | wit
- ral 9006 | zilvergrijs
- ral 9005 | zwart



Optioneel:

- standaard ral kleuren
- design ral kleuren
- ncs kleuren

Akoestische waarden

D _{nc}	36 dB
a _w	0,1

Tekeningen

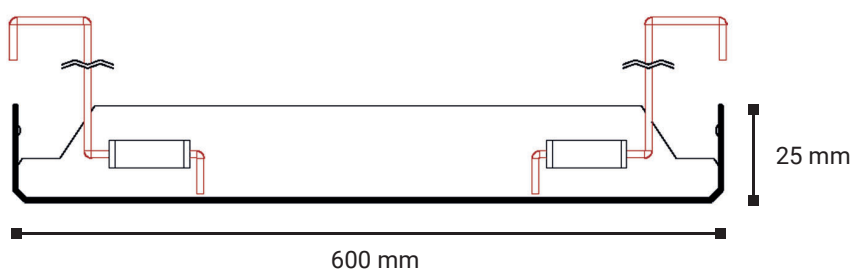

Referentie

10 0 W	Clip-in v non-perfo ral 9016
10 0 Z	Clip-in v non-perfo ral 9006
10 0 B	Clip-in v non-perfo ral 9005

Certificering



Brandstabiliteit

De stoal plafonds met een enkele en een dubbele structuur voldoen aan de algemeen geldende norm NBN 713.020 met betrekking tot de brandstabiliteit. Beide systemen hebben m.a.w een brandstabiliteit van 30 minuten. De gebruikte materialen en opbouw van het plafond dient conform de gedane brandtest te zijn. Op éénvoudig verzoek kan het attest en bijhorende opbouw opgevraagd worden.