


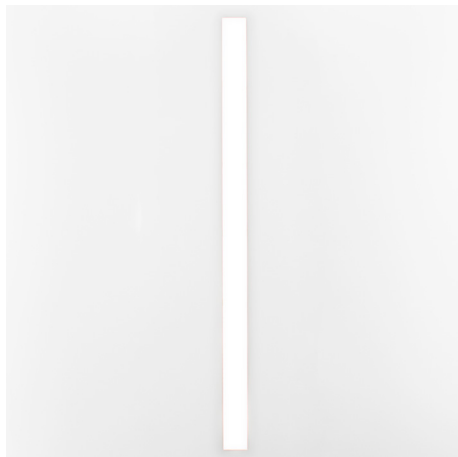

Omschrijving

Geïntegreerde enkele LED-lijn 20x560 met rechte hoeken voor trimless integratie.

Specificaties

TEGEL

Inclusief	Clip-in of Lay-in tegel
Kleur	RAL 9016/ RAL9006 /RAL 9005 of kleur naar keuze
Perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

LED


Kelvin	3000K / 4000K
P(W)	12,2W
Lumen output	2070 / 2168 Lm
Lm/W	174lm/W - 184lm/W
Avg lifetime	100000h bij Tc =55° L70B50
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Cover	Hoogwaardige opale polycarbonaat cover. Uv-bestendig LED-designed (> 70% opaciteit)

Driver


220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple:
50000h bi Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI | 1-10V

Optioneel:

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

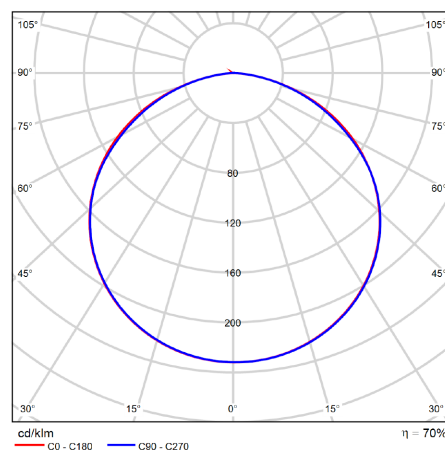

Linear 1 G5 560x20mm

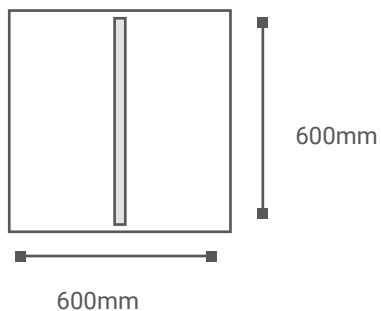

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 104 G5 W

Linear 1 G5 12,2W, Clip-in V non-perfo RAL 9016

10 L 104 G5 DA W

Linear 1 G5 12,2W Dali, Clip-in V non-perfo RAL 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DA: Dali dimbaar

Certifiering



Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.