


Mesh R16x8 42%

lay-in T24 drop 595x595

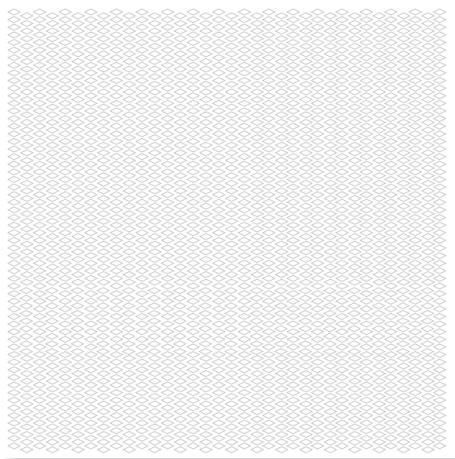

Omschrijving

Lay-in tegel T24 drop 595x595 voor T24 structuur met Mesh R16x8 42%

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

De tegel is voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzichte van de ophanging. Dit resulteert in een brede schaduwvoeg van 24mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur
opties

ral 9016 wit | ral 9006 zilvergrijs | ral 9005 zwart

standaard ral kleuren

design ral kleuren

ncs kleuren

diagonaal

buitenmaat 16x8 | binnenmaat 9,23 - 5,52

42%

5mm of 50mm

perforatie
afmetingen perfo
doorlaatbaarheid
ongeperforeerde rand


Brandklasse

A1 S1 d0


Optioneel

zwarte akopol isolatie of ingesealde rotswol.

Tekening: Mesh R16x8 42%

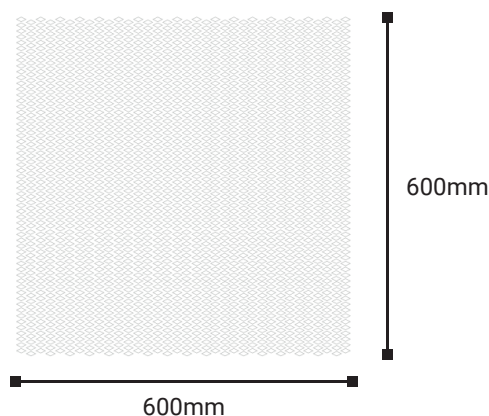

Tekening: Lay-in T24 drop

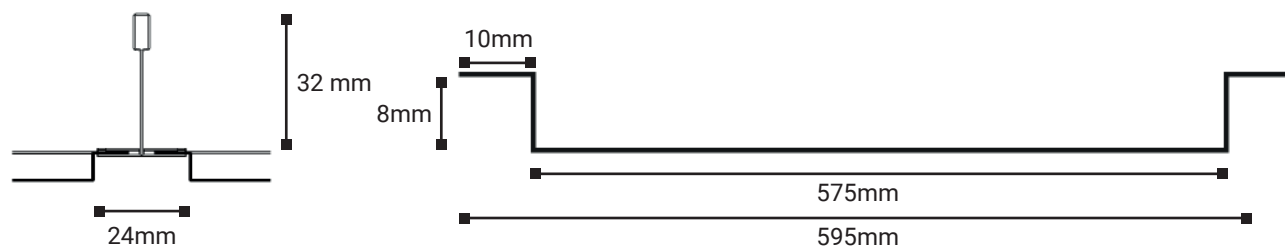

Referentie

lay-in tegel T24 drop 595x595

21 10 10V W	Lay-in T24 drop, Mesh R16x8 42% ral 9016
21 10 10V Z	Lay-in T24 drop, Mesh R16x8 42% ral 9006
21 10 10V B	Lay-in T24 drop, Mesh R16x8 42% ral 9005
21 10 10 W	Lay-in T24 drop, Mesh 50 R16x8 42% ral 9016
21 10 10 Z	Lay-in T24 drop, Mesh 50 R16x8 42% ral 9006
21 10 10 B	Lay-in T24 drop, Mesh 50 R16x8 42% ral 9005

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.