



Omschrijving

Semi-gesloten plafondsysteem met lineaire panelen met wisselende breedtes en hoogtes.
De wisselende hoogtes en breedtes zorgen voor een creatief en uniek plafond.
De panelen kunnen geperforeerd aangeleverd worden, voorzien van een akoestisch vlies.
Tussen de panelen is er steeds een voeg van 20mm voorzien.


Specificaties

afmetingen:	dikte	5/10
	hoogtes	14-38-80-100
	breedte	30-80-130-180
	lengte	max. 4000mm
standaard:	ral 9016 wit ral 9006 zilvergrijs ral 9005 zwart	
opties:	ral kleuren naar keuze anti-bacteriële coating	
perforatiegraden:	R0,75	2%
	R1,5	11%
	D1,5	22%
	andere perforatiegraden op aanvraag.	


Akoestische waarden

	non-perfo	R0,75	R1,5	D1,5
D,nc	36 DB	34 dB	27 dB	25 dB
aw	0.1	0.75	0.8	0.8


Tekeningen

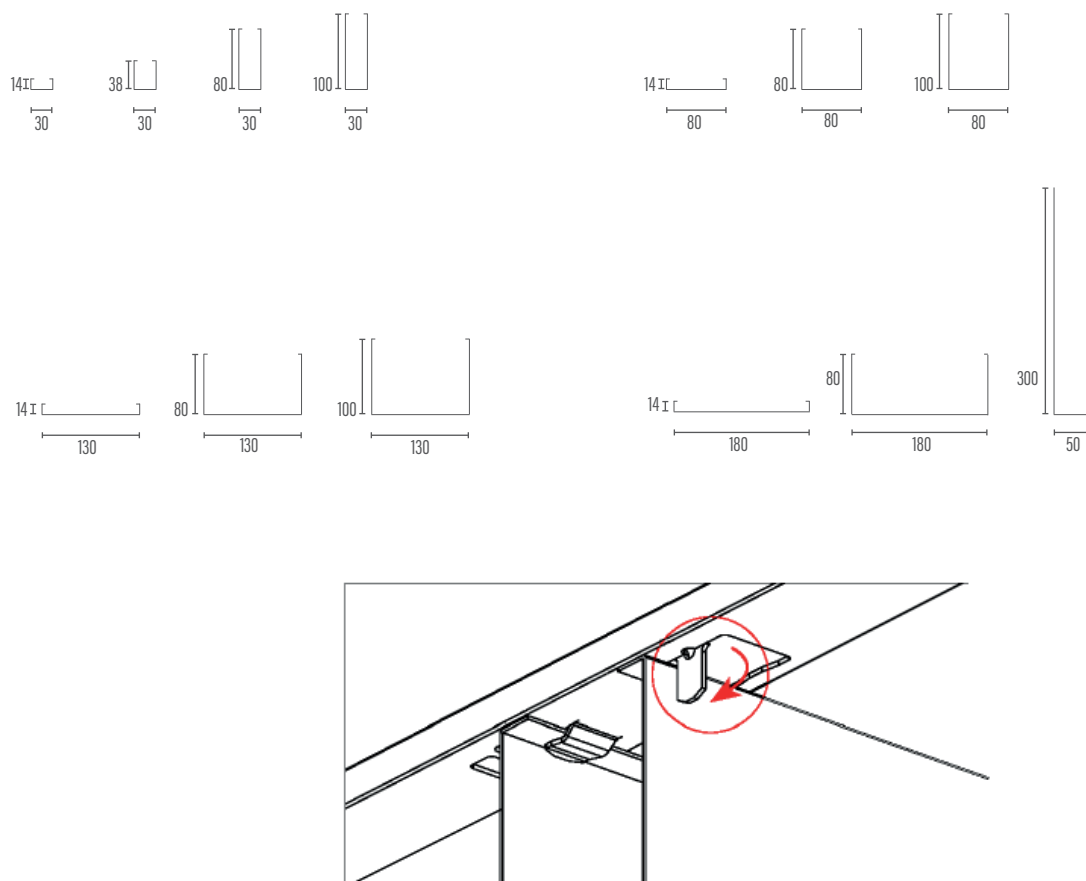


Perforaties



R 0,75 2%



R 1,5 11%



Rd 1,5 22%