

Nano 6 Boxled LED - 2,6W

Clip-in V / Lay-in



Omschrijving

6 mini-LED modules in lijn naadloos geïntegreerd in de tegel.

Specificaties

TEGEL

Inclusief	Clip-in of Lay-in tegel
Kleur	RAL 9016/ RAL9006 of kleur naar keuze
Perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

LED

P(W)	2,6W
Lm/W	135lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =70° L80B50
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19


Driver

Driver 12V	
220-240V	
0/50-60 Hz	
Current ripple:	<6%
50000h bi Tc=75°	
Externe driver	
Uitgerust met 3-polige Wieland connector	
Optioneel:	DALI

Optioneel:

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Tekening

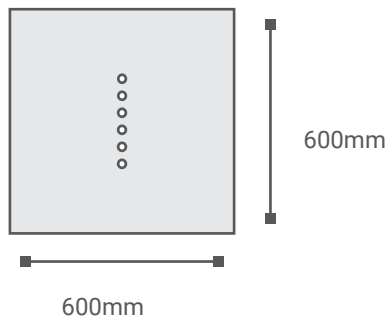

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 108 W 11

Clip-in V, Nano 6 LED 2,6W lens 11°, 9016

10 L 108 W 11 DIM

Clip-in V, Nano 6 LED 2,6W lens 11° DIM, 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: dimbaar

Certifiering



Recht op wijziging!

Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.