



Omschrijving

Stoal tegel voorzien van een decentrale B-box module met 3 individuele dot leds.

De module komt 20mm lager dan het tegelvlak te liggen.

Ideaal als accentverlichting, looplijnen,...

Specificaties

tegels

inclusief	clip-in v of lay-in tegel
kleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 of kleur naar keuze
perforatie	non-perfo perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led


kelvin	3000K
P(w)	5W
lumen output	497 lm
lm/W	99m/W
avg lifetime	50.000h
werkingstemp.	<45°C
Stralingshoek	24°
cri	>90
IP	20
inbouwhoogte	28mm
afmetingen	48x132mm Drop 20mm
kleur	wit en zwart zwart en goud

driver

220-240V
externe driver
overload en temperatuur bescherming
mogelijkheid tot uitbreiding met antipaniek
uitgerust met 3-polige Wieland connector
optioneel: dali - touch dim - 1-10V


optioneel:

halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

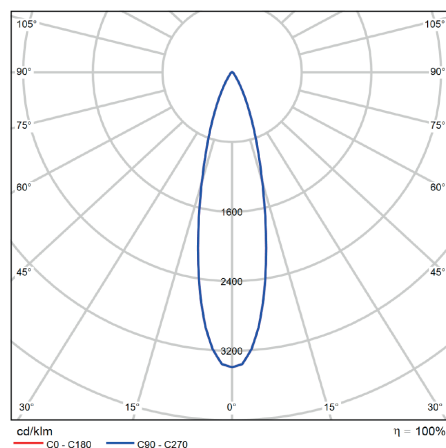

Tekening

B-Box S

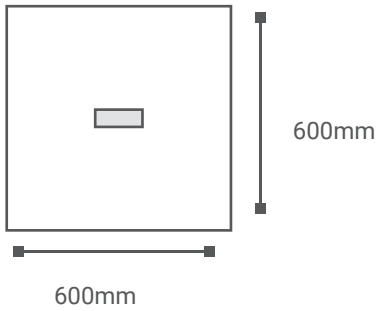

Referentie

clip-in v

10 L 111 S B/W W	B-Box S B/W 5W, clip-in v non-perfo ral 9016
10 L 111 S B/W DA W	B-Box S B/W 5W dali, clip-in v non-perfo ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.