


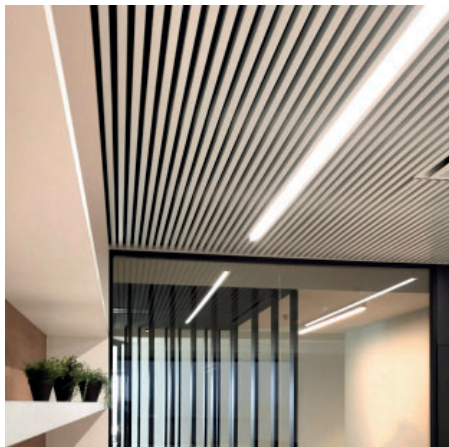

Description


Les lames en acier stoal sont composées de profils linéaires en forme de blocs, montés transversalement sur des porteurs principaux. Les lames sont toujours installées avec un joint ouvert.

En combinaison avec des perforations acoustiques et une isolation, ce type de plafond est particulièrement adapté pour des applications de bureaux, des aménagements de magasins, etc.


Spécifications

matériaux	acier galvanisé prélaqué
dimensions	épaisseur 5/10 ou 6/10 hauteur 40 mm largeur 30 ou 40 mm longueur max. 4000mm
couleur	ral 9016, blanc ral 9006, gris ral 9005, noire autres couleurs ral & impressions sur demande
porteur	acier noire épaisseur: 6-8/10 espacement variable avec un minimum de 10 mm
périphérique de finition	des bords profilés en L ou en C
suspension	tige filetée avec ressort de régulation ou câble en acier
perforations	R 0,75 2% R1,5 11% Rd2 25% Rd1,5 22% autres perforations sur demande
en option:	tapis en laine de polyester dim. 1m20x1m20 disponible dans des épaisseurs de 20 et 40mm et dans différentes densités. (Valeurs acoustiques disponibles sur demande)


Perforations




Perfo R 0,75 2%
perforation: en ligne droite
diamètre perfo : 0,75
section de passage libre: 2%
distance perfo horizontal: 5mm
distance perfo vertical: 5mm
distance perfo diagonal: 7,07mm
bord non-perforé de 5- 6 mm



Perfo R1,5 11%
perforation: en ligne diagonale
diamètre perfo : 1
section de passage libre: 10%
distance perfo horizontal: 4mm
distance perfo vertical: 4mm
distance perfo diagonal: 2,8mm
bord non-perforé de 4-6 mm







Perfo Rd 2 25%
perforation: en ligne diagonale
diamètre perfo : 2
section de passage libre: 25%
distance perfo horizontal: 5mm
distance perfo vertical: 2,5mm
distance perfo diagonal: 3,54mm
bord non-perforé de 5-7mm



Perfo Rd 1,5 22%
perforation: en ligne diagonale
diamètre perfo : 1,5
section de passage libre: 22%
distance perfo horizontal: 4mm
distance perfo vertical: 2mm
distance perfo diagonal: 2,8mm
bord non-perforé de 5-6 mm

Dessin

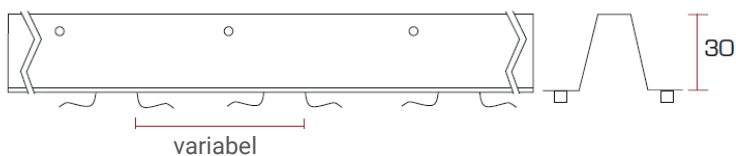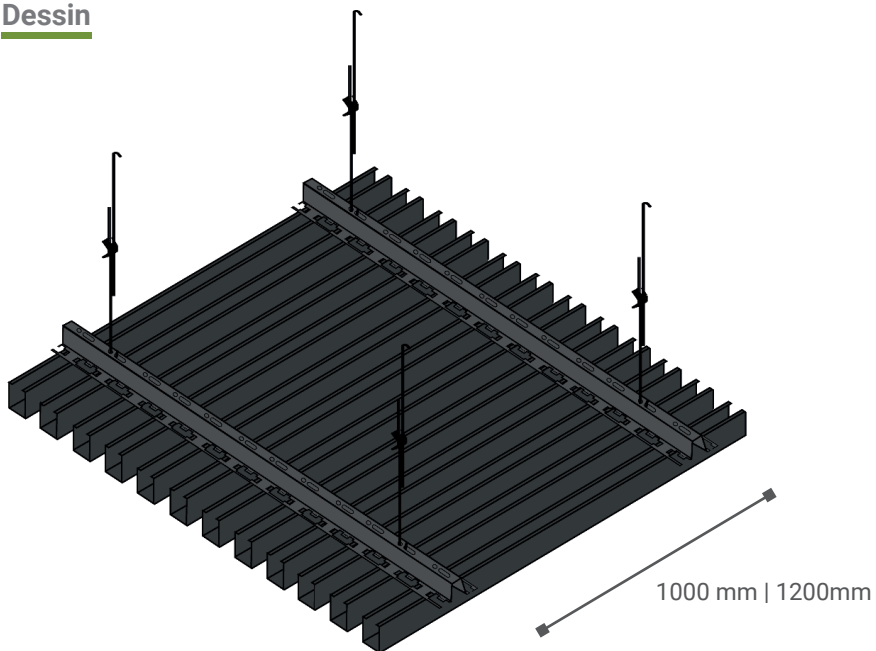

Certification

réaction au feu

selon la norme UNI EN 13501-1 :
staves pleines ou perforées avec molleton Plus
classe 1
staves perforées avec viledon standard
classe A2S1d0
staves avec tapis d'akopol classe BS1d0
structure: classe A1

droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.