



Description

Une dalle équipée de modules led linéaires encastrés dans un boîtier carré.

Ce module puissant est disponible en tailles S, M et L, offrant une combinaison flexible selon les besoins d'éclairage.

Spécifications

dalle

inclus	dalle clip-in v ou lay-in
couleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 ou couleur selon choix
perforation	non-perforé perforation selon choix incl. feutre acoustique

led


kelvin	3000K
P(w)	10W
lumen	1349 lm
lm/W	135lm/W
avg lifetime	50000h
temp. ambiente	<45°C
angle	15°
cri	>90
couleur	blanc/noire
IP	20
hauteur d'encastrement	36mm
dimensions	25x253mm

driver

220-240V
driver externe
overload et protection chaleur
possibilité d'extension avec module anti-panique
précâblé avec fiche GST-3
en option: dali - touch dim - 1-10V


en option:

set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures.
câbles fabriqués sans component halogène

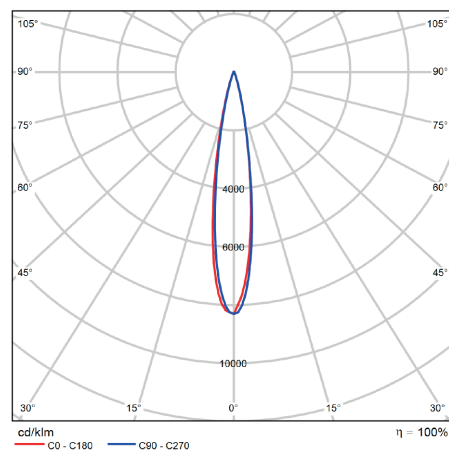

Dessin

linear dot L

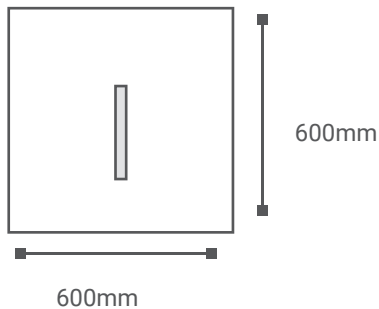

Référence

clip-in v

10 L 104 D L W

Linear dot L 10W, clip-in v non-perforé ral 9016

10 L 104 D L DA W

Linear dot L 10W dali, clip-in v non-perforé ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimmable

Certification



droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.