Antipanique LED - 1,5W

clip-in v / lay-in

Description

Un éclairage de sécurité décoratif et architectural intégré parfaitement dans une dalle de plafond Stoal.

Optique antipanique: éclairage de sécurité faisceau grand angle

Spécifications

dalle

inclus	dalle clip-in ou lay-in
couleur	ral9016 | ral 9006 | ral 9005 ou couleur selon choix
perforation	non-perforé perforation selon choix incl. feutre acoustique

led

P(W)	1,5W
alimentation	230 Vac +- 10% 50 Hz
autonomie	1 heure
température de fonctionnement	0°C-40°C
batterie	3,6V/0,75Ah
temps de charge	12h
IP	IP20
Dia.	8 mm

Référence

clip-in v 600x600

10 L 210 A **W** Optique antipanique 1,5W, clip-in v non-perforé ral 9016

Légende:

10: *clip in v*


20: *lay-in T24 flat*
21: *lay-in T24 drop*
22: *lay-in T15 drop*

W: *ral 9016*
Z: *ral 9006*
B: *ral 9005*


nardo bv/stoal | **www.stoal.be** | T +32 (0)56 666 258 | info@stoal.be


Dessin

dalle antipanique led

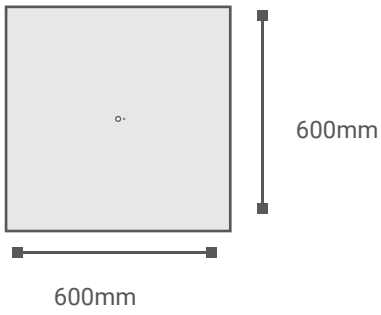

Optique antipanique

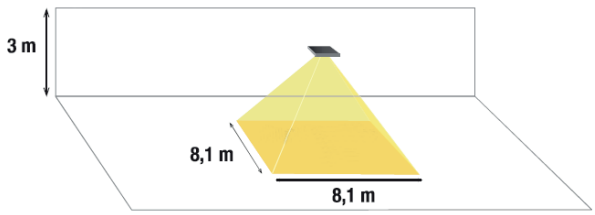

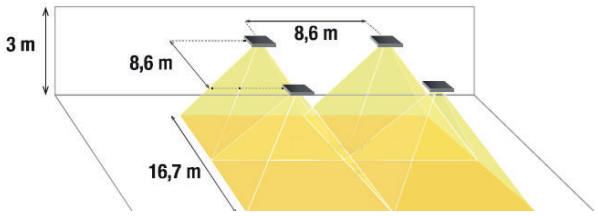

Certification

EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 50172

CE

droit de modification !
nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aus produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).
Copyright © All rights reserved.

nardo bv/stoal | **www.stoal.be** | T +32 (0)56 666 258 | info@stoal.be