



Description

Grille de pulsion avec des déviateurs d'air réglable manuellement.

Grille prévue d'un joint pour utilisation avec un plénum Stoal.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.

Chaque dalle est munie d'un film de protection.

A retirer lors du montage du plafond.

Spécifications

ventilation	pulsion
déviateurs	16-24
couleur dalle standard	ral 9016 ral 9006 RAL 9005
kleur déviateurs	noire

Table de sélection

Type de déviateurs	Débit d'air en m³/h											
	150			250			350			500		
	V265	Pa	Db	V265	Pa	Db	V265	Pa	Db	V265	Pa	Db
16	0,08	4	10,0	0,18	12,0	33	0,19	24	39	0,27	49	50
24				0,11	4,0	10	0,15	7	20	0,21	14	30


Type de déviateurs	Débit d'air en m³/h											
	150			250			350			500		
	V370	Pa	Db	V370	Pa	Db	V370	Pa	Db	V370	Pa	Db
16	0,04	4	10,0	0,06	12,0	33	0,08	24	39	0,12	49	50
24				0,05	4,0	10	0,07	7	20	0,09	14	30

V265 V370
Pa
dB


vitte d'air en m/s à 1,8m pour un montage du plafond à 2m65 ou 3m70
perte de pression
puissance sonore

Dessin

Classic 16

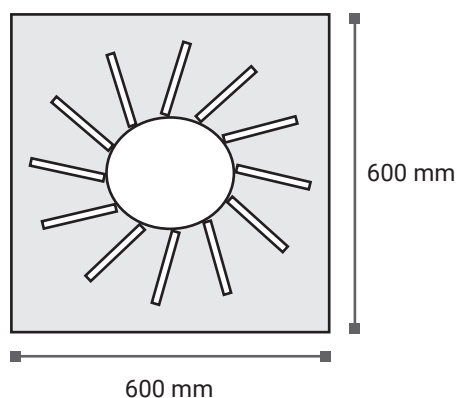

Classic 24

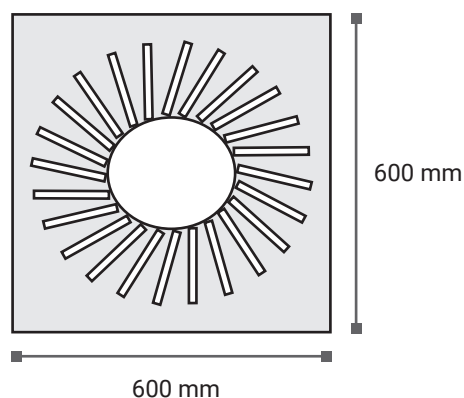

Référence

clip-in v 600x600

10 V 1 16 W	Classic 16, clip-in v non-perforé ral 9016
10 V 1 24 W	Classic 24, clip-in v non-perforé ral 9016

Légende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.