

Linear dot swing S

clip-in v / lay-in



Description

Module linéaire à points orientable avec 6 spots LED alignés.

Idéale pour l'éclairage de passage ou de mur.

Spécifications

dalle

inclus	dalle clip-in v ou lay-in
couleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 ou couleur selon choix
perforation	non-perforé perforation selon choix incl. feutre acoustique

led


kelvin	3000K
P(w)	6x1W
lumen	400 lm
lm/W	67lm/W
avg lifetime	20000h
temp. ambiente	<45°C
rotation	60°
angle	24°
cri	>90
couleur	zwart
IP	20
hauteur d'encastrement	42mm
dimensions	25x167mm

driver

220-240V
driver externe
overload et protection chaleur
possibilité d'extension avec module anti-panique
précâblé avec fiche GST-3
en option: dali - touch dim - 1-10V


en option:

set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures.
câbles fabriqués sans component halogène

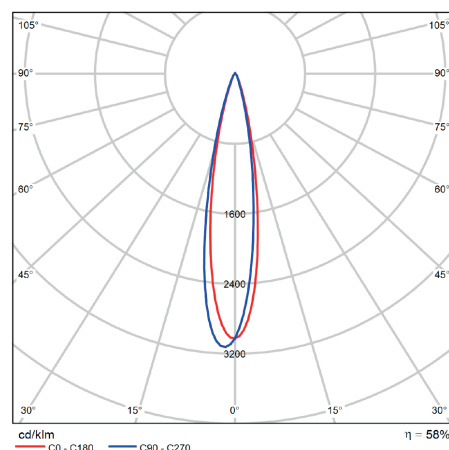

Dessin

linear dot swing S

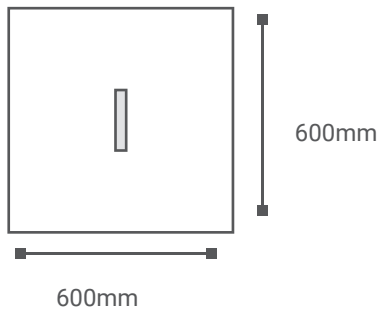

Référence

clip-in v

10 L 104 DS S W

Linear dot swing S 6x1W, clip-in v non-perforé ral 9016

10 L 104 DS S DA W

Linear dot swing S 6x1W dali, clip-in v non-perforé ral 9016

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimmable

Certification



droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.