

stoal

B-Box S

clip-in v/lay-in



Description

La dalle Stoal intègre un module B-box décentralisé, doté de trois LED ponctuelles individuelles.

Ce module est encastré à 20 mm en dessous de la surface de la dalle, créant un effet visuel subtil. Idéale pour l'éclairage d'accentuation, la signalisation de chemins de passage, ou tout autre besoin d'éclairage directionnel."

Spécifications

dalle

inclus	dalle clip-in v ou lay-in
couleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 ou couleur selon choix
perforation	non-perforé perforation selon choix incl. feutre acoustique

led


kelvin	3000K
P(w)	5W
lumen	497 lm
lm/W	99lm/W
avg lifetime	50000h
temp. ambiente	<45°C
angle	24°
cri	>90
IP	20
hauteur d'encastrement	28 mm
dimensions	48x132mm Drop: 20mm
couleur	noire & blanc noire & gold

driver

220-240V
driver externe
overload et protection chaleur
possibilité d'extension avec module anti-panique
précâblé avec fiche GST-3
en option: dali - touch dim - 1-10V


en option:

set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures.
câbles fabriqués sans component halogène

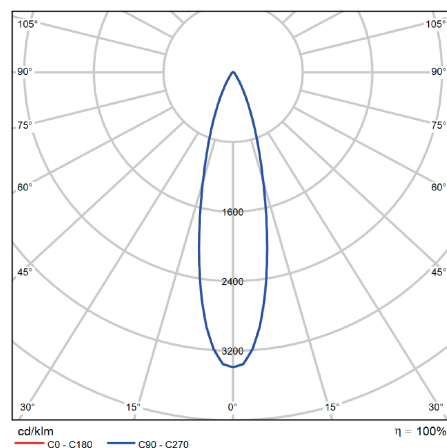

Dessin

B-Box S

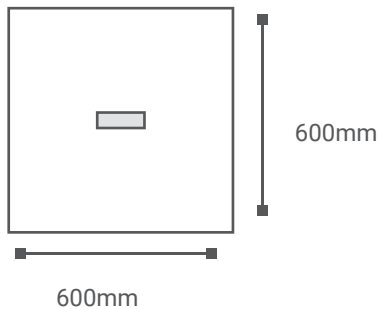

Référence

clip-in v

- | | |
|----------------------------|---|
| 10 L 111 S B/W W | B-Box S 5W B/W, clip-in v non-perforé ral 9016 |
| 10 L 111 S B/W DA W | B-Box S 5W B/W dali, clip-in v non-perforé ral 9016 |

legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat
21: lay-in T24 drop
22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimmable

Certification



droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.