



Description

Éclairage de secours led architectural décoratif avec pictogramme intégré dans une dalle métallique Stoal.

Seul le pictogramme illuminé est visible et s'intègre parfaitement dans le plafond.

L'appareil peut fonctionner aussi bien en mode permanent qu'en mode non permanent.

Spécifications

dalle

inclus	dalle clip-in ou lay-in
couleur	ral 9016 ral 9006 ral 9005 ou couleur selon choix
perforation	non-perforé perforation selon choix incl. feutre acoustique

led


W	4W
batterie	batterie titanium
durée de charge	12h
voltage	AC
tension nominale	230 Vac
visibilité	20m
protection	IP40 - IK05
autonomie	1h , 1,5h, 2h, 3h, 8h
temp. d'opération	0°C - +40°C
classe d'isolation	II
dimensions	229x155
pictogramme	Zelfklevend pictogram van 100x200

espacement

selon la norme EN 1838, la distance maximale entre les pictogrammes est de 20m.

DESSINS

dalle

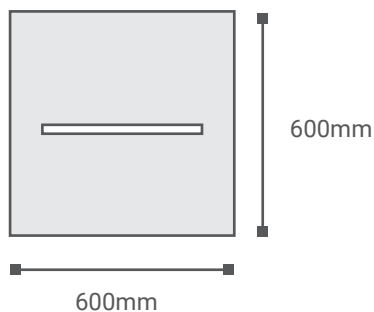

Référence

clip-in v 600x600

10 L 211H W Eclairage de sortie de secours, clip-in v non-perforé ral 9016

Legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

Certifications

EN60598-1, EN 60598-2-2, EN60598-2-22, EN 1838, EN 50172, ISO 7010

droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.