



Description

Un faux plafond ouvert et industriel avec des baffles de 30-40-50mm de largeur non-perfo ou perforé avec feutre acoustique
Sûr le côté les baffles peuvent être munies d'une pièce de finition insérable.

Les baffles peuvent être munies avec des blocs acoustiques intégrés

Acier galvanisé prélaqué en blanc.

Spécifications

dimensions	épaisseur	5/10, 6/10 ou 7/10
	hauteurs	64-75-100-140-150-180-200-300 mm
	largeur	20-30-40-50 mm
	longueur Max.	4000mm
couleur	ral 9016, blanc	
	ral 9006, gris claire	
	ral 9005, noir	
en option	tapis en laine de polyester dim. 1m20x1m00	disponible dans des épaisseurs de 20 et 40 mm et dans différentes densités. (Valeurs acoustiques disponibles sur demande)
finition	des bords Profilés en L ou cantilevers flottants	
suspension	tige filetée avec ressort de régulation ou câble en acier	
perforations	R1	5%
	Rd1	10%
	R1,5	11%
	Rd1,5	22%
	autres perforations	sur demande

Perforations




perfo R 0,75 2%

perforation: en ligne droite
diamètre perfo : 0,75
section de passage libre: 2%
distance perfo horizontal: 5 mm
distance perfo vertical: 5 mm
distance perfo diagonal: 7,07 mm
bord non-perforé de 5- 6 mm




perfo Rd1 10%

perforation: en ligne diagonale
diamètre perfo : 1
section de passage libre: 10%
distance perfo horizontal: 4 mm
distance perfo vertical: 4 mm
distance perfo diagonal: 2,8 mm
bord non-perforé de 4-6 mm



perfo Rd 10 1,5 11%






perforation: en ligne diagonale
diamètre perfo : 1,5
section de passage libre: 11%
distance perfo horizontal: 4 mm
distance perfo vertical: 2 mm
distance perfo diagonal: 3 mm
bord non-perforé de 100 mm



perfo Rd 1,5 22%

perforation: en ligne diagonale
diamètre perfo : 1,5
section de passage libre: 22%
distance perfo horizontal: 4mm
distance perfo vertical: 2mm
distance perfo diagonal: 2,8mm
bord non-perforé de 5-7 mm

Dessins

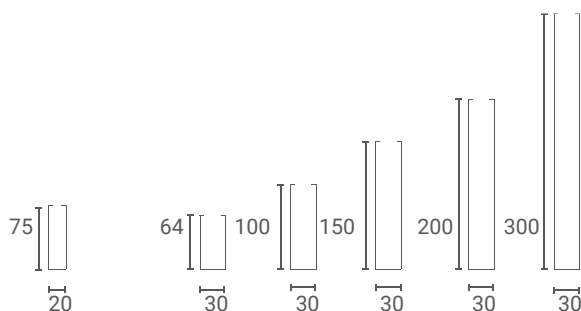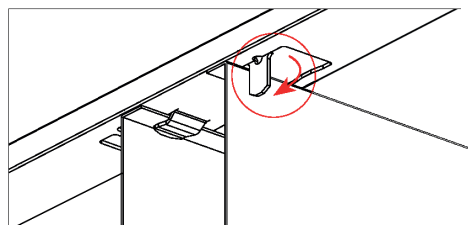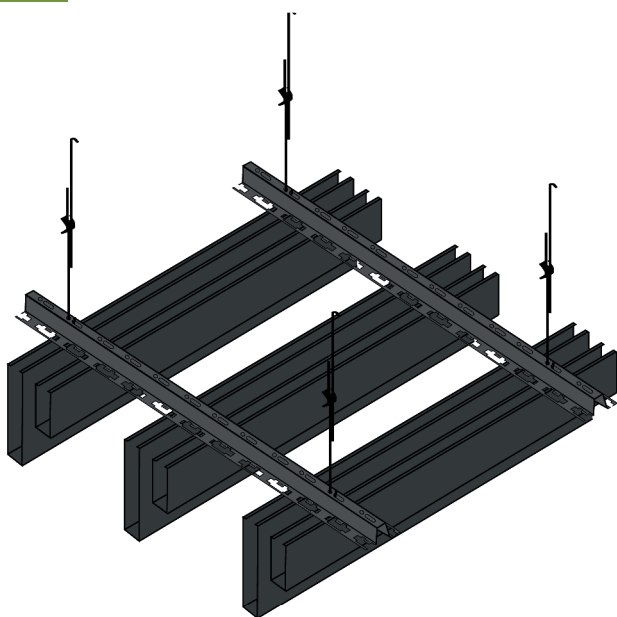

Certification

réaction au feu

selon la norme UNI EN 13501-1 :
baffles pleines ou perforées avec molleton plus
classe 1
baffles perforées avec viledon standard
classe A2S1d0
baffles avec tapis d'akopol classe BS1d0
structure : classe A1

droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

copyright © all rights reserved.