

Basic 245x245 - 18W

clip-in v / lay-in



Description

Module led compacte 245x245 mm à angles droits, parfaitement intégrée sans cadre dans une dalle de plafond métallique Stoal.

Son diffuseur opale au design carré garantit une lumière douce et homogène.

Idéale comme éclairage général dans les bureaux, cuisines ou espaces polyvalents, là où esthétique épuré et fonctionnalité lumineuse se rencontrent.

Spécifications

led


P(W)	18W
lm/W	85lm/W
avg lifetime	50000h bij Tc =55° L70B10
kelvin	3000K & 4000K
sdcm	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
cri	>80
ugr	<19
faisceau de lumière	grâce au conception unique, une éclairage homogène et garantie
IP	IP 20
classe d'isolation	III

driver

220-240V
0/50-60 Hz
current ripple: <6%
50000h bi Tc=75°
driver externe
overload et protection chaleur
précâblé avec fiche GST-3
en option: dali - 0-10V


en option

set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile
entre les armatures. Câbles fabriqués sans component halogène


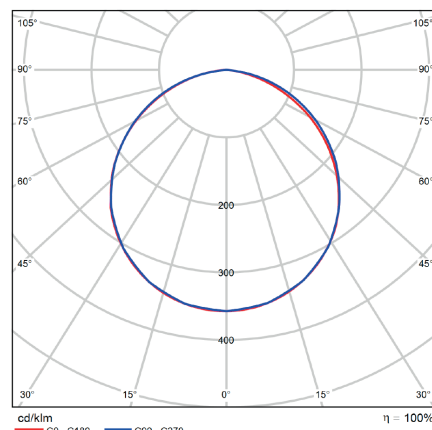


Dessin basic led 245x245 18W

dalle

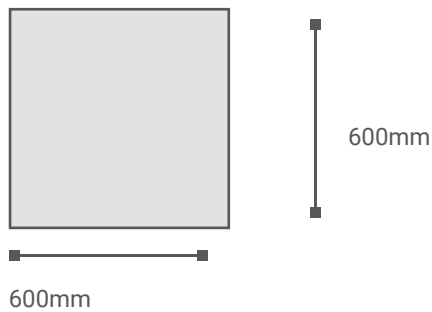

basic LED

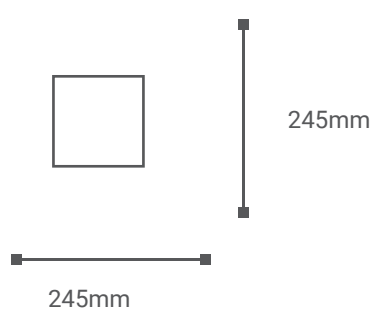

Référence

clip-in v 600x600

10 L 101L 11 W

Basic 245x245 18W, clip-in v non-perforé ral 9016

10 L 101L 11 W DA

Basic 245x245 18W dali, clip-in v non-perforé ral 9016

légende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimmable

Certification



doit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.