

Nozzle 36 - 64 - 81

clip-in v / lay-in



Omschrijving

Dalle de ventilation pulsion prévue de disques en ABS polycarbonate (nozzles) orientable de 45°.

Grille prévue d'un joint pour utilisation avec un plénum Stoal.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.

Chaque dalle est munie d'un film de protection. A retirer lors du montage du plafond.

Spécifications

ventilation	pulsion
nozzles	36 - 64 - 81
couleur dalle	ral 9016 ral 9006 ral 9005
couleur nozzles	comme couleur dalle


Table de sélection

Type Nozzle	Débit d'air en m³/h																							
	150			200			250			300			350			400			450			500		
	W	Pa	dB	W	Pa	dB	W	Pa	dB	W	Pa	dB	W	Pa	dB	W	Pa	dB	W	Pa	dB	W	Pa	dB
36	3,8	25	31	4,8	45	39	5,2	70	45															
64				2,8	9	26	3,2	14	28	3,6	21	34	4	28	29	4,2	37	43	4,6	47	45			
81							1,8	13	26	2,2	18	29	2,4	25	33	2,8	32	37	3,2	41	41	3,6	50	44


W	chute horizontale en m à une vitesse de 0,2m/s
Pa	perte de pression
dB	puissance sonore

Dessin


36 nozzles



64 nozzles



81 nozzles

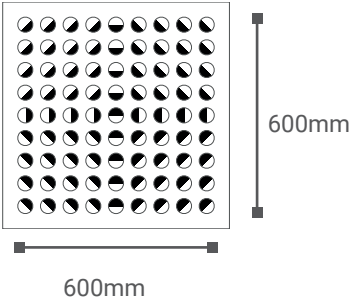

Référence

clip-in v 600x600

- | | |
|--------------------|---|
| 10 V 2 36 W | Nozzle 36, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V 2 64 W | Nozzle 64, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V 2 81 W | Nozzle 81, clip-in v non-perfo ral 9016 |

Legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

droit de modification !
nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).
Copyright © All rights reserved.